

■ FIツール インストール時の注意事項

1. ツールのインストールを実行する際は、同フォルダ内の「setup.exe」を実行してください。
2. ツールの「setup.exe」が格納されているフォルダの構成は変更しないでください。
3. ツールインストール後、お使いのプリンタバージョンに合わせるためバージョン設定を行ってください。
 - ※この設定を正しく行わないと、プリンタ側でバージョンエラーが発生します
 - ※設定方法は次ページ以降を参照ください

■ ファームバージョン設定手順

1. Barlabe FI212T ファームウェアバージョンを確認します

電源ON



「9」を押しながら「電源」キーを長押しします。



日付確認
2013/09/28 16:12
25/09/28



サブメニュー1
1. テスト印字
2. ROMバージョン
3. バッテリー残量



ROM Ver
本体：38XXXXXX
辞書：Ver. 1.00
フォント：Ver. 1.00


日付確認画面で
「確定」キーを押します。

「1. テスト印字」が白
黒反転している状態で
「2」キーを押します。


「本体：38XXXXXX」の
表示がファームウェアの
バージョンです。

2.ツールの「プロジェクト設定」で手順1で確認したファームウェアバージョンが含まれるバージョンを選択します


プロジェクトファイル
(レイアウトファイル)
を起動する

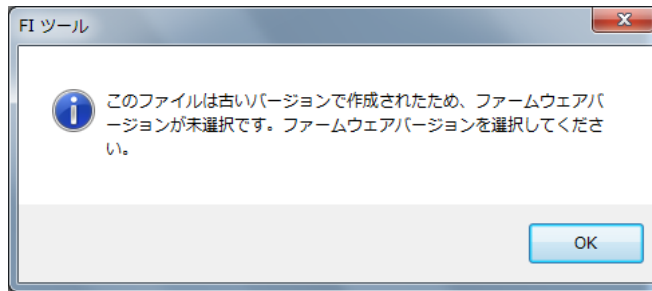

上記メッセージが出た場合は[OK]ボタンを押します。

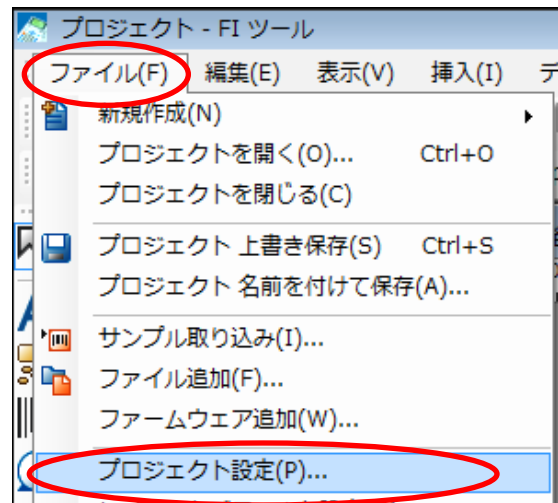

FIツール画面左上の[ファイル]→[プロジェクト設定]をクリックします。

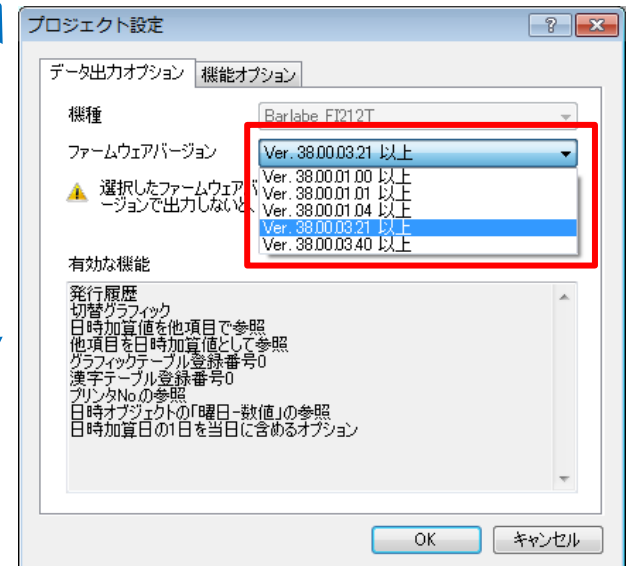

手順1で確認したバージョンを含む最新のバージョンに設定します。