

物流台車（カートラック・カゴ車）管理

こんな悩みありませんか？

- 保有台数の管理が出来ていない。 → 保有台数を明確化したい。
- 棚卸に時間が掛かっている。 → 棚卸の時間を削減をしたい。
- 紛失が多い。 → 紛失を少なくしたい。店舗滞留在庫をなくしたい。



KuKuRu Tag[®] が解消します。



物流台車にUHF帯RFIDタグを装着し、物流台車の紛失率が高いポイント(店舗等)と滞留の多いポイントを洗い出し、このデータを活用して紛失防止と適正な供給を行う事でコスト削減に繋がります。

改善ポイント

●カートラック・カゴ車の紛失防止と回収促進

出荷状況を正確に把握・確認できる為、繁忙期の店舗側への未回収台車の回収促進が可能になります。（※個体管理にも利用可能です。導入時期と使用頻度の把握など）

●カートラック・カゴ車のリアルタイム在庫管理

出荷/回収時の台車IDの取得・登録管理やリアルタイムな在庫数確認、紛失/廃棄等の登録等の業務をスムーズ&スピーディに行えるようになります。


●積み込み管理、ネスティング状態での読取が可能

RFIDタグを使用する事で積み込み時の読取やネスティング状態での読取が容易に出来るので、作業の効率アップに繋がり、棚卸時間の軽減にも役立ちます。

※ネスティング時の読み取りにつきましては、事前読取テスト必須。

ここが違う！5つのポイント

- グローバルに対応！** 860～960MHzの高帯域をカバー。全世界でご使用頂けます。
- タフで柔軟！** 柔軟素材で完全封止。衝撃や不意の屈曲にも破損し難い耐久力を発揮します。
- 簡単取付けで取れにくい！** 結束バンドによる簡単&強固な取付けが可能です。
- 抜群のコストパフォーマンス！** 少量からの低価格で投資コストを軽減します。
- 安心のID刻印オプション！** タグ表面へのレーザー刻印で、万一のバックアップも万全！

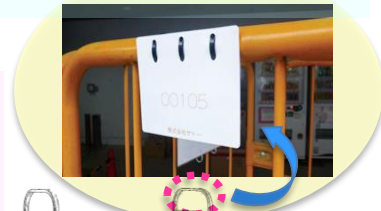

- 棚卸
- 修理履歴管理
- 導入・期間管理

対応周波数	860MHz ～ 960MHz / Global
通信方式	電波方式
搭載ICチップ	Impinj Monza4D
メモリー容量	(EPC117) 128 bits (User117) 32bits
外装基材	軟質PVCエラストマー（ターポリン）
タグ通信距離	1.5m以上 ※台車取付時/参考値
タグ外形寸法	107mm × 83mm
タグ厚み	1.3mm
動作温度範囲	-5℃ ～ 60℃
動作湿度範囲	90%RH以下
保存温度範囲	-5℃ ～ 60℃

管理番号
ABC1234567

オリコンの管理にも活用！



- 入出荷管理
- 在庫管理
- 個数管理

株式会社サトー
www.sato.co.jp

お問い合わせ先 受付時間24時間365日

0120-226310

全国の営業拠点一覧はこちらへアクセスしてください

- ・本資料に記載の内容は全て2020年11月現在の情報をもとに作成したものです。
- ・製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- ・いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
- ・記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。

