


# エヴィ EV2xxR リボン交換手順書


## リボン幅59mmの場合(リボンアダプタなし)

### Check! リボンルート図

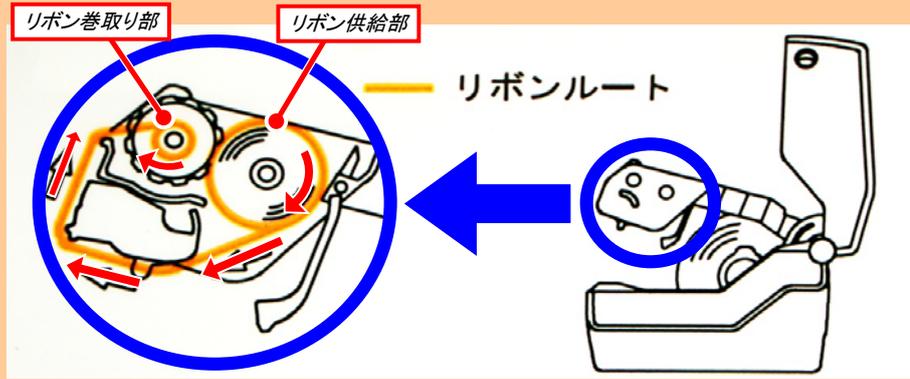

1


トップカバーを開ける

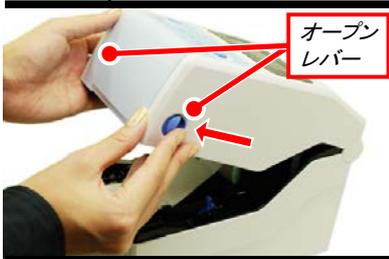

本体左右のオープンレバーを手前に引きロックを解除し、トップカバーを開けます。

2


リボンユニットを引き出す

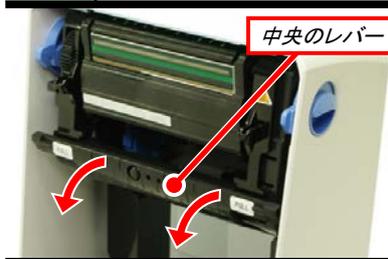

中央のレバーの左右端を手前に引き、リボンユニットを引き出します。

3


使用済みリボンを外します

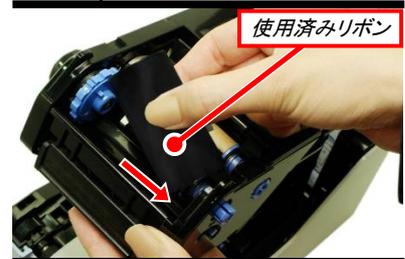

使用済みリボンを右側に押し付けながら取り外します。

4


リボンコアをリボン巻取り部に移動する

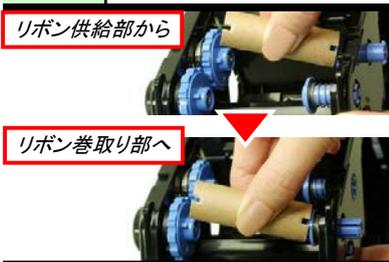

リボン供給部のリボンコアを右側に押し付けながら取り外し、外したリボンコアをリボン巻取り部へ右側に押し付けながらセットします。

5


リボンコアの溝を確認してコアガイドを押す

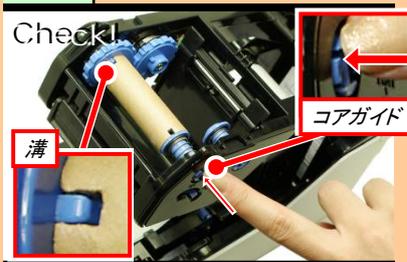

巻取り部のリボンコアの溝に突起がしっかりと入っていることを確認して、コアガイドを押します。

6

新しいリボンをセットして、リボンコアの溝を確認後

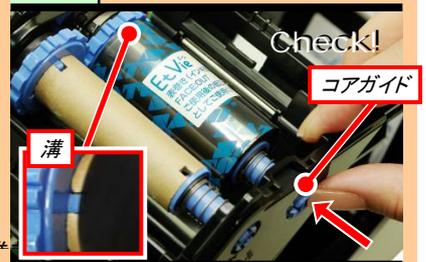

新しいリボンを、リボン供給部の右側に押し付けながらセットして、リボンコアの溝に突起がしっかりと入っている事を確認後、コアガイドを押します。**リボンルート図参照**

7

新しいリボンをリボンコアに巻き付ける



新しいリボンを、リボン巻取り部のリボンコアにシールで巻き付け、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。**リボンルート図参照**

8

トップカバーを閉じる



ラベルがセットされている事を確認して、トップカバーを閉じます。このとき、上面の左右の矢印の部分を押し、“カチッ”と音がするまでしっかりと閉じてください。

9

FEED/LINEキーを押し、オンライン状態にする




FEED/LINEキーを押すと頭出しを行い、ON LINE (POWER) ランプが点灯してオンライン状態になります。**オフライン状態では、ON LINE (POWER) ランプが点滅しています。**

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます  
([http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov\\_manual\\_inc-10.html](http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-10.html))



# エヴィ EV2xxR リボン交換手順書

## リボン幅45mmの場合(リボンアダプタ使用)

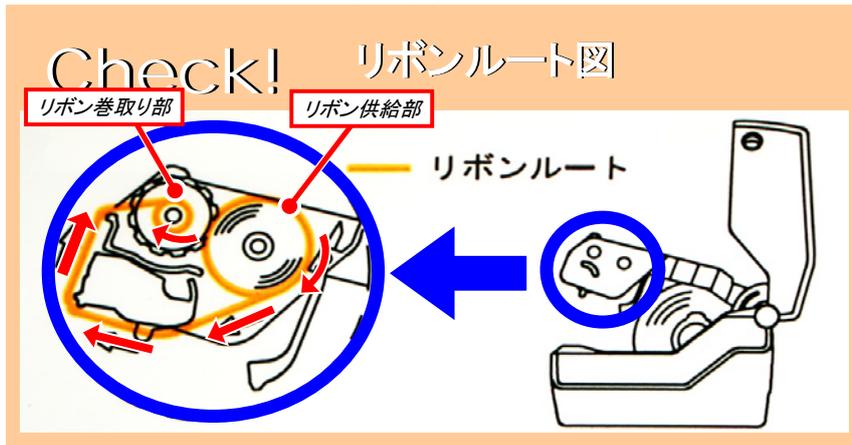

### 1 トップカバーを開ける

オープンレバー (Open Lever)

本体左右のオープンレバーを手前に引きロックを解除し、トップカバーを開けます。

### 2 リボンユニットを引き出す

中央のレバー (Central Lever)

中央のレバーの左右端を手前に引き、リボンユニットを引き出します。

### 3 使用済みリボンを外します

使用済みリボン (Used Ribbon) / ガイドコア (Guide Core)

使用済みのリボンが付いたリボンアダプタを、図のようにガイドコアのみ、右側に押し付けながら取り外します。

### 4 リボンアダプタをリボン巻取り部に移動する

リボン供給部から (From Ribbon Supply Part) / リボン巻取り部へ (To Ribbon Winding Part)

リボン供給部のリボンアダプタを、ガイドコアのみ、右側に押し付けながら取り外し、外したリボンアダプタをリボン巻取り部へ右側に押し付けながらセットします。

中央のレバーの左右端を手前に引き、リボンユニットを引き出します。

使用済みのリボンが付いたリボンアダプタを、図のようにガイドコアのみ、右側に押し付けながら取り外します。

リボン供給部のリボンアダプタを、ガイドコアのみ、右側に押し付けながら取り外し、外したリボンアダプタをリボン巻取り部へ右側に押し付けながらセットします。

### 5 リボンアダプタの溝を確認して、コアガイドを押す

Check!

溝 (Groove) / コアガイド (Core Guide)

巻取り部のリボンアダプタの溝に突起がしっかりと入っていることを確認して、コアガイドを押します。

### 6 リボンアダプタに新しいリボンを差し込む

リボンの向き (Ribbon Direction)

リボンアダプタに新しいリボンを差し込みます。リボンの向きを間違えないようにセットしてください。

### 7 新しいリボンをセットして、リボンアダプタの溝を確認後、コアガイドを押す

Check!

溝 (Groove) / コアガイド (Core Guide)

新しいリボンが付いたリボンアダプタを、リボン供給部の右側に押し付けながらセットして、リボンアダプタの溝に突起がしっかりと入っている事を確認後、コアガイドを押します。

巻取り部のリボンアダプタの溝に突起がしっかりと入っていることを確認して、コアガイドを押します。

リボンアダプタに新しいリボンを差し込みます。リボンの向きを間違えないようにセットしてください。

新しいリボンが付いたリボンアダプタを、リボン供給部の右側に押し付けながらセットして、リボンアダプタの溝に突起がしっかりと入っている事を確認後、コアガイドを押します。

### 8 新しいリボンをリボンコアに巻き付ける

Check!

新しいリボンを、リボン巻取り部のリボンコアにシールで巻き付け、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。リボンルート図参照

### 9 トップカバーを閉じる

ラベルがセットされている事を確認して、トップカバーを閉じます。このとき、上面左右の矢印の部分を押し、“カチツ”と音がするまでしっかりと閉じてください。

### 10 FEED/LINEキーを押し、オンライン状態にする

POWER / ON LINE (POWER) / ERROR / LABEL / RIBBON / FEED / LINE

FEED/LINEキーを押すと頭出しを行い、ON LINE (POWER)ランプが点灯してオンライン状態になります。オフライン状態では、ON LINE (POWER)ランプが点滅しています。

新しいリボンを、リボン巻取り部のリボンコアにシールで巻き付け、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。リボンルート図参照

ラベルがセットされている事を確認して、トップカバーを閉じます。このとき、上面左右の矢印の部分を押し、“カチツ”と音がするまでしっかりと閉じてください。

FEED/LINEキーを押すと頭出しを行い、ON LINE (POWER)ランプが点灯してオンライン状態になります。オフライン状態では、ON LINE (POWER)ランプが点滅しています。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます  
[http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov\\_manual\\_inc-10.html](http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-10.html)

