

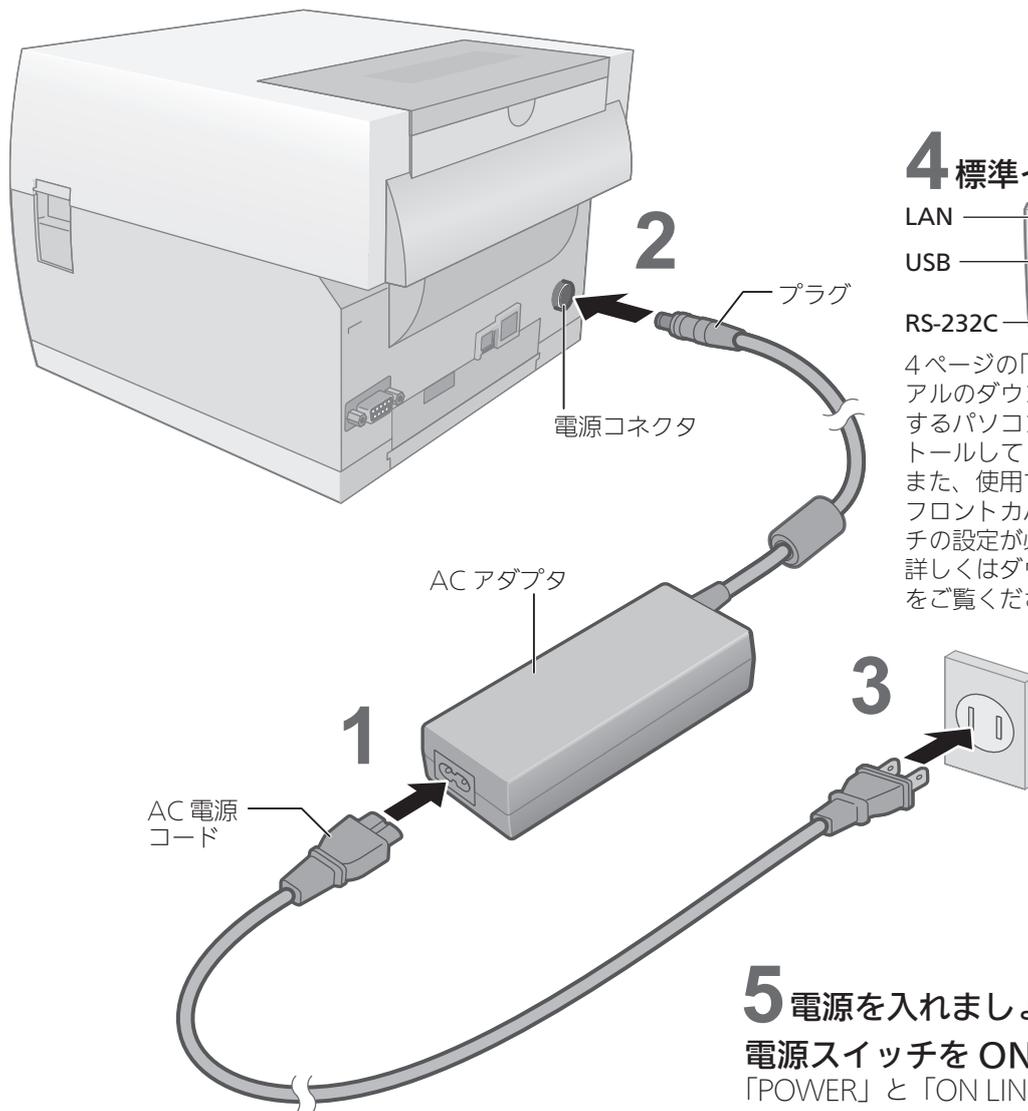
付属品のご確認

ACアダプタと電源コード	リボンアダプタ (2本)	リボン支管 (3本)	クリーニングペン	かんたんガイド (本書)	保証書	安全上のご注意
✓	R ✓ T ✗	R ✓ T ✗	✓	✓	✓	✓

- 『安全上のご注意』を最初にお読みください。
- 本書は最後までお読みになり、大切に保管してください。

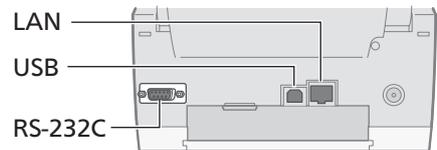
パソコンに接続する

1～3の順に接続してください。
 バッテリ(オプション)をご使用の場合は取扱説明書をご覧ください。



感熱方式専用プリンタ
 レスプリ T408v-ex/T412v-ex
 感熱方式 / 熱転写方式兼用プリンタ
 レスプリ R408v-ex/R412v-ex

4 標準インタフェースの接続

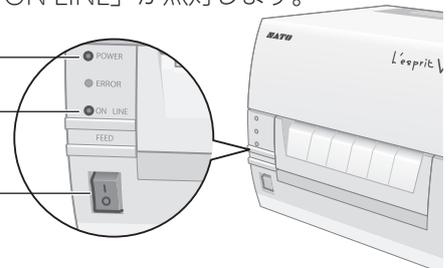


4ページの「プリンタドライバと電子マニュアルのダウンロード」をご覧ください。
 また、使用するインタフェースによって、フロントカバー内側にあるディップスイッチの設定が必要です。
 詳しくはダウンロードした電子マニュアルをご覧ください。

5 電源を入れましょう

電源スイッチを ON にしてください。
 「POWER」と「ON LINE」が点灯します。

- POWER ランプ
- ON LINE ランプ
- 電源スイッチ (「I」が ON、「O」が OFF)



⚠ 注意

付属品以外の AC アダプタを本プリンタに接続しない。
 また、付属の AC アダプタと電源コードは、他の電気製品に使わない。(故障の原因)

⚠ 警告

濡れた手で電源スイッチの操作や電源コードの抜き差しをしない。(感電のおそれ)

保証書と梱包箱は大切に保管してください。

- 梱包箱とプリンタ押えなどの緩衝材は、保管してください。(修理ご依頼時、本プリンタを梱包して送っていただきます)
- 本プリンタは、オンサイト保守にも対応しています。

- 正常なご使用状態での故障は、納入から 6 か月間、無償修理いたします。
- 修理ご依頼時には、ユーザー登録が必要です。
- 保証書を紛失されたときは、有償修理となります。



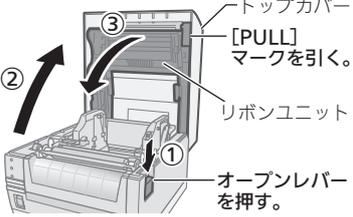

カーボンリボンのセット (熱転写方式のみ)


動画 リボン交換手順
<http://www.sato.co.jp/support/manual/>



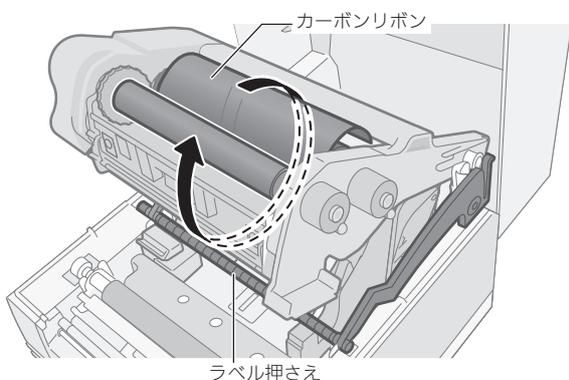
●サトーのサプライ製品“純正”のご使用をお願いいたします。



リボンの幅が 92mm 以上の場合

- 1 トップカバーを開け、リボンユニットを手前に引き出す。

- 2 カーボンリボンをセットする。


コアガイドを押しして固定する。
- 3 リボン支管をセットする。


コアガイドを押しして固定する。
- 4 カーボンリボンをリボンユニットとラベル押さえの間に通す。
 - ラベル押さえの下には通さないこと。



- 5 カーボンリボンを、①リボン支管にテープなどで貼り付け、②巻取る。

- 6 リボンユニットを戻す。


⚠ 注意

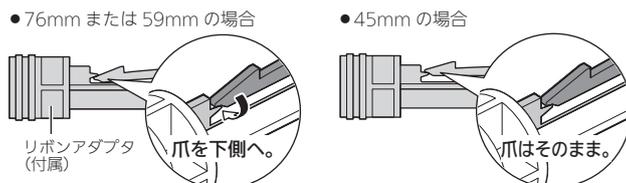
- 必ず、リボンユニットを戻してから、トップカバーを閉じる。
- カッタ仕様の場合、カッタ上刃に触れて手を切らないように注意する。

- 7 トップカバーを閉じる。
(“カチッ”と音がするまで)

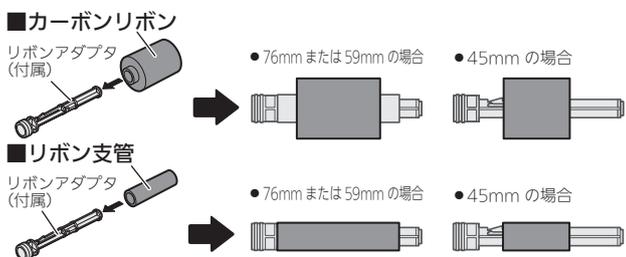
リボンの幅が 76mm 以下の場合

付属のリボンアダプタを使います。

- 1 トップカバーを開け、リボンユニットを引き出す。
(左欄の手順 1 と同じ)
- 2 76mm または 59mm の場合、アダプタの爪を下にします。



- 3 カーボンリボンとリボン支管をリボンアダプタにセットする。(以降は左欄の手順 2 以降と同じ)



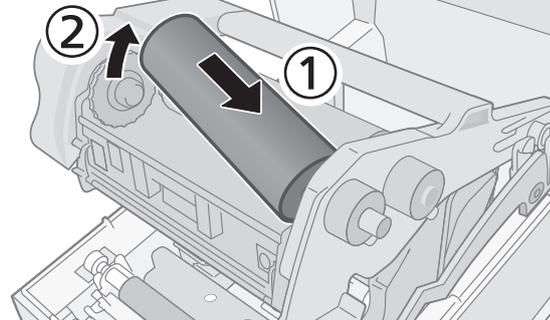
交換するとき


動画 リボン交換手順
<http://www.sato.co.jp/support/manual/>



印字途中の場合は、電源を入れたまま交換できます。

- 1 トップカバーを開け、リボンユニットを引き出す。
(左欄の手順 1 と同じ)
- 2 使用済みのカーボンリボンを取り外す。



- 3 リボン支管を手順 2 と同要領で取り外す。

- 4 手順 3 で取り外したリボン支管と、新しいカーボンリボンをセットする。(左欄の手順 2 以降と同じ)
- 5 ① **FEED** を押す。(用紙を送る)
② **ON LINE** を押す。(オンライン状態にする)

ラベルのセット

動画 ラベル交換手順
<http://www.sato.co.jp/support/manual/>

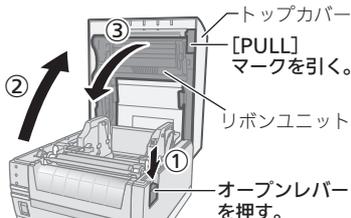
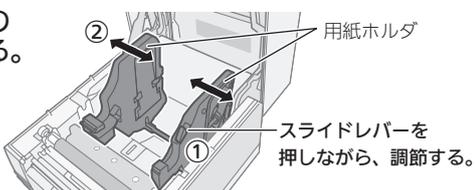

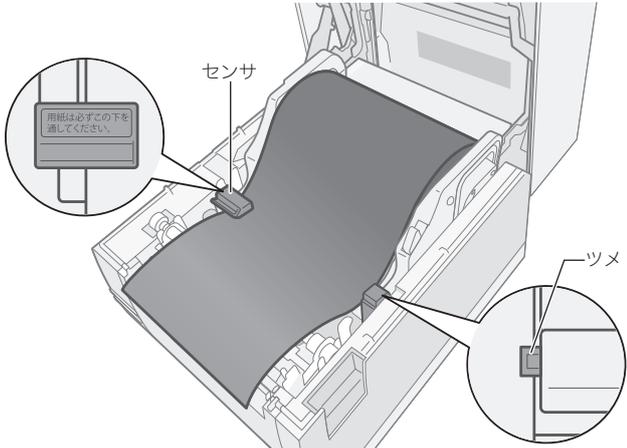



●サトーのサプライ製品“純正”のご使用をお願いいたします。


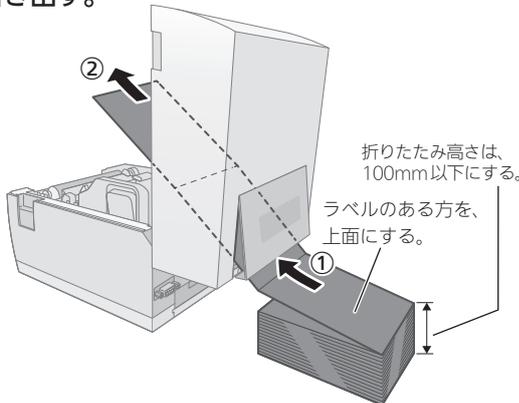
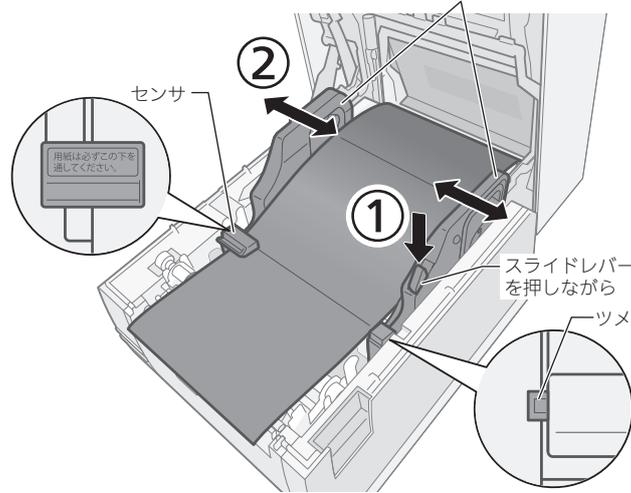
⚠ 注意

- 印字終了直後は用紙交換をしない。(サーマルヘッドとその付近が熱く、火傷のおそれ)
- サーマルヘッドの端に素手で触れない。(ケガのおそれ)
- トップカバーを閉めるときは、注意する。(指を挟むおそれ)
- カッタ仕様の作業に注意する。(手を切るおそれ)

ロール紙の場合


- 1 トップカバーを開ける。

- 2 用紙ホルダの幅を調節する。

- 3 用紙をセットする。

- 4 用紙をセンサの間とツメの下に通す。

- 5 トップカバーを閉じる。(“カチッ”と音がするまで)
(左ページの手順7と同じ)
- 6 用紙の頭出しをする。
 - ①電源を入れる。(POWERとONLINEが点灯)
 - ②[ON LINE]を押す。(オフライン状態にする)
 - ③[FEED]を押す。(用紙を送る)
 - ④再度[ON LINE]を押す。(オンライン状態にする)

ファンフォールド紙の場合

- 1 ウィンドウを手で開け、トップカバーを開ける。(左欄の手順1の要領)

- 2 ウィンドウに用紙を通し、手前に引き出す。

- 3 用紙ホルダの幅を調節し、用紙をセンサの間とツメの下に通す。

- 4 トップカバーを閉じる。(“カチッ”と音がするまで)
(左ページの手順7と同じ)
- 5 用紙の頭出しをする。(左欄の手順6と同じ)

設置する


設置場所

水平で安定した場所	適切な温度と湿度
	<ul style="list-style-type: none">●温度：5～35℃●湿度：30～80%RH 

- 次の場所には、設置しない。
(誤動作を起こす可能性があります)
- 振動がある
 - 直射日光があたる
 - 高温・多湿
 - ノイズが多い
 - ホコリが多い
 - 電源変動が大きい

周辺スペースを確保してください

操作や消耗品の交換、お手入れなどに支障がないよう、確保してください。



➡は、150 mm以上空ける

プリンタドライバと電子マニュアルのダウンロード

お使いのパソコンで

<http://www.sato.co.jp/download/manual/>
にアクセスして機種一覧の中から本プリンタを選択してください。
必要なファイルを一覧から選択して、ダウンロードしてください。

ダウンロード

http://www.sato.co.jp/download/manual/printerdriver_utility/lesprtvv-ex.html



インターフェースの インストール 設定	『セットアップガイド』
	➡ プリンタドライバのインストール方法 (USB)
	➡ プリンタドライバのインストール方法 (USB 以外)
	➡ LAN インタフェース設定
	➡ 無線 LAN インタフェース設定

インターフェースの設定、プリンタドライバのインストールについては、『セットアップガイド』をご覧ください。

WEBマニュアル

『セットアップガイド』

http://www.sato.co.jp/download/manual/printerdriver_utility/lesprtvv-ex.html



プリンタドライバの設定については、『プリンタドライバ説明書』をご覧ください。

WEBマニュアル

『プリンタドライバ説明書』

http://www.sato.co.jp/download/manual/printerdriver_utility/lesprtvv-ex.html



本プリンタの 使いかた	『取扱説明書』
	➡ あれ？ どうしたのかな
	➡ オプションについて
	➡ 毎日のお手入れ
	➡ 基本仕様
	➡ アフターフォローについて

本プリンタの使いかたについては、『取扱説明書』をご覧ください。うまく発行できないときや仕様についても説明しています。

WEBマニュアル

『取扱説明書』

http://www.sato.co.jp/download/manual/printerdriver_utility/lesprtvv-ex.html



プリンタドライバと一緒にダウンロードされる「プリンタ設定ツール」を使って、本プリンタの設定ができます。プリンタ設定ツールの使いかたについては、『プリンタ設定ツール説明書』をご覧ください。

WEBマニュアル

『プリンタ設定ツール説明書』

http://www.sato.co.jp/download/manual/printerdriver_utility/lesprtvv-ex.html



SBPLコマンドおよびインターフェースマニュアルについては、

お客さまヘルプデスク ▶フリーダイヤル ☎ **0120-090310** 9:00～17:45 (土・日・祝日を除く) および弊社営業担当へお問い合わせください。

アフターフォローについて

●アフターフォローについて
サトーではお客様に安心して製品をご利用いただくために、保守サポートをご提供しています。



保守サポートについて

<http://www.sato.co.jp/support/maintenance/>



●メンテナンスについて
プリンタは、定期的に清掃をおこなってください。文字や、バーコードなど印字品質の低下や故障の原因になります。



清掃用品について

<http://www.sato.co.jp/support/maintenance/cleaning-supply.html>



保守に関するお問い合わせ先 ▶フリーダイヤル ☎ **0120-696310** 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)