

シールピーラーSDシリーズ（手動式）

SD-30-BK（SD-92の後継機種）

台紙幅31mmまでの1巻用のスマートタイプ。封止めシールやワンポイントシールに。店舗にマッチする落ち着いたカラー。



最大収納幅	31mm
最小紙管内径	25mm(1インチ紙管)
巻き最大径	140mm(1インチ紙管の場合)
寸法	幅80mm×奥行き220mm×高さ126mm
重量	665g

SD-120

違うサイズのシールを複数掛けることが可能。シールのアイテムが多い仕事に便利。



最大収納幅	115mm
中軸直径	25mm
巻き最大径	140mm
寸法	幅145mm×奥行き210mm×高さ129mm
重量	1.78kg

SD-20-BK（SD-75の後継機種）

使いやすい大きさのミドルタイプ。台紙幅77mmまで可能。代済シールや取扱い注意シールに。店舗にマッチする落ち着いたカラー。



最大収納幅	77mm
最小紙管内径	25mm(1インチ紙管)
巻き最大径	140mm(1インチ紙管の場合)
寸法	幅86mm×奥行き220mm×高さ103mm
重量	725g

SD-360

シールだけでなくリボンも収納可能。



最大収納幅	360mm
巻き最大径	110mm
寸法	幅394mm×奥行き165mm×高さ132mm
重量	650g

ラベルアプリーケーターシリーズ

ラベル送り長さに関わらず、1枚ずつ確実に剥離します。

APN-60

角型ラベルがワンタッチで利用可能。商品シールやバーコードラベルに。ラベル幅に応じたラインナップ。



シール長さ	18～60mm
シール幅	20～60mm
シール台紙幅	24～64mm
巻最大径	100mm
巻メーター数	約40m
寸法	幅80mm×奥行き280mm×高さ110mm
重量	347g

APF-100

角型に加え、変形ラベルも利用可能。幅広い商品への貼り付けが可能。ラベル幅に応じたラインナップ。



シール長さ	20～60mm
シール幅	20～100mm
シール台紙幅	24～104mm
巻最大径	100mm
巻メーター数	約40m
寸法	幅125mm×奥行き280mm×高さ110mm
重量	420g

シールラベラー

シール33

プロモーションラベルを簡単・スピーディーに貼り付け。ラベル交換はカセット式のワンタッチ装着で保管も容易。軽量・小型で利用頻度の高いラベルサイズ。

ラベル台紙サイズ	縦25.4mm×横33mm(1回送り) 縦50.8mm×横33mm(2回送り)
1巻当り	500枚(1回送り)
ラベル巻き枚数	250枚(2回送り)
重量	280g(カセット含む)

剥離マッピング表

	上質紙	キャストコート紙	ホイル紙	合成紙 80μ	透明PET50μ	PET25μ	ネーマ50μ	ネーマ25μ
ラクーン F-70	○	○	○	○	○	○	○	○
シールメイトEXII	○	○	○	○	○※1	×	○	○※2
S-110II S-110IIw	○	○	○	○	○	△	○	△
P-300Vシリーズ	○	○	○	○	○	△	○	△
P-500Gシリーズ	○	○	○	○	△※3	×	○	×
シールピーラーSDシリーズ	○	○	○	×	×	×	×	×
ラベルアプリーケーター	○	○	○	△	△	△	△	△
シールラベラー	○	○	○	○	×	×	○	×

△印は、ラベル仕様の制限や機械加工が必要になりますので、弊社営業までご相談ください。 ※1 シールメイトEXII透明PET仕様にて剥離可能です。 ※2 シールメイトEXIIネーマ25μ仕様にて剥離可能です。 ※3 P-500Gシリーズ透明基材は、減速改造(費用別途)が必要な場合があります。 注) マッピングはグラシンセバ、一般強粘糊でのテスト結果となっております。

SATO QUICK ORDER[®]

小ロットから注文
商品を見つけやすい
選べる支払方法
公式通販 サトークイックオーダー 検索

受注センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーターがお客さまをフルサポートいたします。



プリンタの安定稼働を実現するために

サトー製プリンタには、サトーのサプライ 純正[®]のご使用をお願いします。



SATO
Powered On Site[™]

効率良く、よりスピーディに。シール貼り付け作業の強い味方

剥離機総合カタログ



RACCOON[®]



シールメイトEXII[®]

株式会社サトー お問い合わせ先 ☎ 0120-226310

www.sato.co.jp

受付時間：24時間365日

■記載内容は2022年12月現在のものです。
■製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
■Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
■記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。

©SATO HOLDINGS CORPORATION. All rights reserved.

SNSで最新情報を発信中

サトーホールディングス株式会社



剥離機ラインナップ

台紙からシールを剥がす手間を省き、作業の効率アップ! お使いになるシールの大きさや、紙質、使用状況に合わせて、最適な1台をご提案します。

RACCOON®


透明PET25μ、ネーマ25μを標準で剥離可能
新剥離機構により高精度の剥離を実現
堅牢・コンパクト設計

モデル名	RACCOON F-70
シール送りスピード	15、30、50、80、110mm / 秒 (5段階選択) ※シール仕様によって速度に制限があります。
用紙サイズ (台紙サイズ)	長さ: 5 ~ 150mm (10 ~ 153mm) 幅: 5 ~ 70mm (15 ~ 73mm) ※シール基材によって制限があります。詳しくはお問い合わせください。
用紙外径 / 支管サイズ	ロール紙: 表巻き 最大巻外径: 直径 150mm 紙管内径: 直径 40 ~ 76mm
用紙種類	キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙 (80μ)、和紙、合成紙、ネーマ紙 (50μ、38μ、25μ) 白色 PET (38μ) 透明 PET (50μ、38μ、25μ)
自己診断機能	搬送エラー、連結エラー、ROM エラー、用紙なしエラー
環境条件 (温度 / 湿度)	使用環境: 0 ~ 40℃ / 30 ~ 80%RH (但し結露無きこと) 保存環境: -5 ~ 60℃ / 30 ~ 90%RH (但し結露無きこと) ※ラベル仕様によって制限される場合があります。
電源仕様 / 消費電力	AC100V ~ 240V ± 10% / 28W 45VA、待機時 4.8W 10.5VA
寸法 / 重量	幅 150mm × 奥行き 270mm × 高さ 275mm (突起含まず) / 約 4.2kg (ACアダプタ除く)
オプション	連結ケーブル、外部信号ケーブル、台紙巻き取りキット




ラクーン F-70

加算、減算に対応する
カウンタを標準搭載

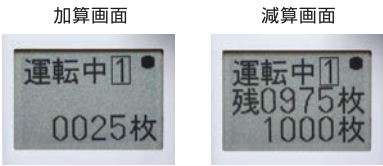


小ピッチラベルも剥離可能

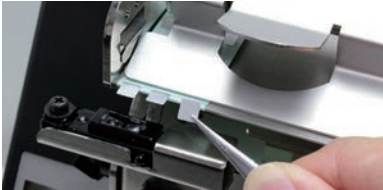


オプション 連結ケーブル

複数の剥離機を連動させたい場合に使用します。最大3台まで連結可能です。

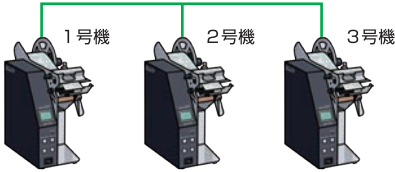

オプション 外部信号ケーブル

外部信号による剥離動作指示に対応します。生産ラインなど必要に応じて上位で剥離動作を制御したい場合に便利です。



オプション 台紙巻取りキット

剥離動作に合わせて台紙を巻き取ることができます。機器本体内に収納されるため省スペースで、剥離後の台紙が作業の妨げになりません。




台紙巻取

シールメイト EX II

コンパクトなボディで持ち運びラクラク
剥離速度を3段階で切替え可能
トップカバーでシールを保護

モデル名	シールメイト EX II (S-70 II)
シール送りスピード	50、80、110mm / 秒
シール長さ	10 ~ 150mm
シール台紙幅	18 ~ 73mm (シール 15 ~ 70mm)
巻き最大径	115mm
巻きメーター数	約 50m (キャストコート紙 / 紙管 400)
電源仕様	AC アダプタ AC100 ~ 240V
寸法 / 重量	幅 107mm × 奥行き 260mm × 高さ 170mm / 1.6kg
オプション	3台連結ケーブル、ネーマ25μ剥離キット、透明PET剥離キット

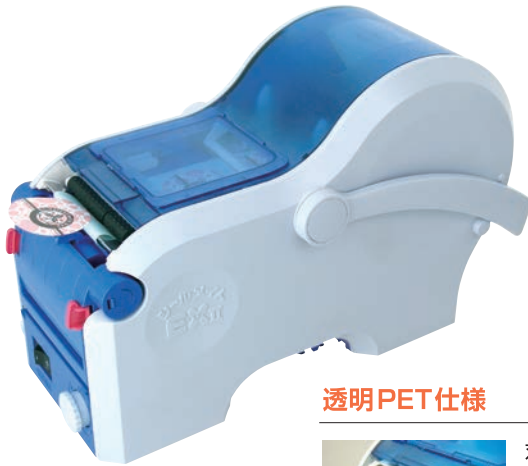

透明PET仕様



対応基材
透明PET50μ
透明PET38μ
対応シールサイズ
長さ 15~80mm
幅 15~50mm


ネーマ25μ仕様



対応基材
ネーマ25μ
対応シールサイズ
長さ 15~150mm
幅 15~50mm


オプション 連結ケーブル

専用ケーブルで3台まで連結できます。
連結された全てのシールメイトEXの
シールが取られた時点で次のシールが
一度に剥離されます。
シールの貼り忘れ防止に。



S-110II

S-110の後継機として販売。透明ラベルも対応可能となり、
商品ラベルから取扱表示まで、流通・産業分野問わずに使用可能



■オプション

積算カウンタが取り付けられます。カウンタ部分外装がプラスチック製からステンレス製にリニューアル!

シール送りスピード	5m / 分
シール長さ	10 ~ 120mm
シール台紙幅	30 ~ 110mm (シール 30 ~ 110mm)
巻き最大径	200mm
巻きメーター数	約 150m
寸法	幅 165mm × 奥行き 200mm × 高さ 265mm
重量	4.2kg
電源仕様	AC100V

S-110IIw

台紙巻取

剥離機S-110IIに台紙巻取機をオプションで追加したタイプ




シール送りスピード	5m / 分
シール長さ	10 ~ 120mm
シール台紙幅	30 ~ 100mm (シール 30 ~ 100mm)
巻き最大径	200mm
巻きメーター数	約 150m
寸法	幅 165mm × 奥行き 333mm × 高さ 265mm
重量	約 5kg
電源仕様	AC100V

※シール台紙最大幅がS-110IIと異なります。

P-300V

印字機、プリセットカウンタなどの
機械のバージョンアップが可能



シール送りスピード	5m / 分
シール長さ	10 ~ 100mm
シール台紙幅	30 ~ 110mm (シール: 30 ~ 110mm)
巻き最大径	200mm
寸法	幅 185mm × 奥行き 377mm × 高さ 265mm
重量	6.2kg
電源仕様	AC100V

P-500G

台紙幅150mmまでのシールの貼付け
作業に。大型ラベルの剥離が可能




シール送りスピード	5m / 分
シール長さ	10 ~ 100mm
シール台紙幅	50 ~ 150mm (シール: 50 ~ 150mm)
巻き最大径	200mm
寸法	幅 230mm × 奥行き 420mm × 高さ 270mm
重量	8.5kg
電源仕様	AC100V

P-363V

印字機能

ホットプリンタ搭載




シール送りスピード	5m / 分
シール長さ	10 ~ 100mm
シール台紙幅	30 ~ 110mm (シール: 30 ~ 110mm)
巻き最大径	200mm
寸法	幅 185mm × 奥行き 377mm × 高さ 380mm
重量	14kg
電源仕様	AC100V

P-324V

印字機能

速乾インキを使用した
印字機搭載




シール送りスピード	5m / 分
シール長さ	10 ~ 100mm
シール台紙幅	30 ~ 110mm (シール: 30 ~ 110mm)
巻き最大径	200mm
寸法	幅 185mm × 奥行き 377mm × 高さ 350mm
重量	8.4kg
電源仕様	AC100V

P-528G

印字機能

速乾インキで幅広印字



シール送りスピード	5m / 分
シール長さ	10 ~ 100mm
シール台紙幅	50 ~ 150mm (シール: 50 ~ 150mm)
巻き最大径	200mm
寸法	幅 230mm × 奥行き 420mm × 高さ 295mm
重量	12kg
電源仕様	AC100V

印字マッチング表

	上質紙	アート紙	キャストコート	合成紙	PET	ネーマ	PP
P-363V	○	○	○	○	○	○	○
P-324V	○	○	○	○	○	○	○
P-528G	○	○	○	○	○	○	○