

〈エヴィ〉

EtVie®

スタイリッシュなボディに機能を凝縮

標準機

2インチ



RoHS
指令対応

オプション



ラインアップ



製造



医療・医薬



オフィス・カウンター



アミューズメント



公共事業




小売・小売卸



アパレル・宝飾

小さなスペースに設置が可能な小型2インチラベルプリンター

特長 1 省スペースに設置が可能なコンパクト設計

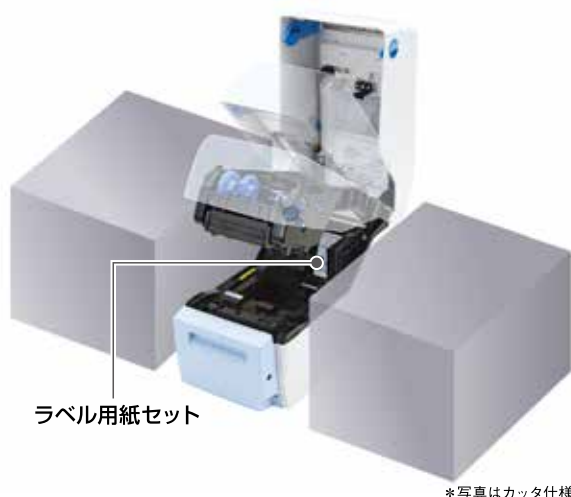

特長 2 ラベルセットが簡単

ラベル用紙のセットも簡単です。上部カバーがワンタッチで大きく開くので、そこにロール用紙をドロップインするだけ。熱転写用インクリボンの交換も手軽に行えます。



複数台のプリンター導入や運用を支援

特長 3 プリンタードライバのインストールに便利なツールをご用意

「インストーラPro」

- 複数のプリンタードライバの一括インストールが可能です。

設定ミスの防止


「セッティングPro」

- 複数のプリンタードライバ設定の一括変更が可能です。

作業工数の削減

セッティングPro運用例

サーバー上にインストールされた複数のドライバ設定を一括変更できます。

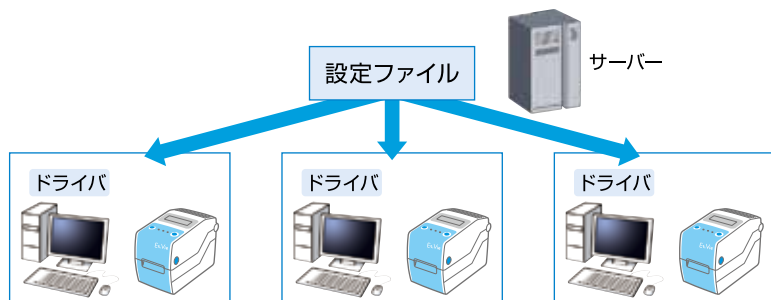

※別途、設定ファイルを配信する機能が必要です。

特長 4 SDカードでプリンター設定情報が移動可能

SDカードスロットを搭載しているため、プリンターの設定を簡単に移せます。バックアップ機などへの設定コピーに便利な機能です。



用途が広がる充実のオプション

特長 5 カッタ仕様と剥離仕様をラインナップ

ラベルやタグを任意でカットするカッタ仕様と、台紙を剥がす手間を省く剥離仕様をご用意しています。



カッタ仕様



剥離仕様

特長 6 発行環境に応じたインターフェース



USB+LANモデル

インターフェースは、さまざまな発行環境でお使いいただくために[USB+LAN]、[USB+RS232C]をご用意しました。

オプションインターフェースで[無線LAN]も対応が可能です。



USB+RS-232Cモデル



オプションインターフェース
無線LAN ※USB+RS232Cモデルに装着

特長 7 簡易入力装置Key-Bo+でスタンドアロンを実現

オプションの簡易入力装置Key-Bo+を使うと、パソコンがなくても、スタンドアロンで発行が可能。軽量・小型設計で、携帯電話と同じキー配列・入力方式を採用。印字レイアウト・データはKey-Boツールで簡単設計・登録、一元管理が可能です。



簡易入力装置Key-Bo+




特長 8 移動しながらラベル発行

コンパクトだから持ち運びにも便利です。

外部バッテリー(チャージャー)+電圧安定器+無線LANの装着によりハンディターミナルを使ってその場でラベル発行ができます。

- 外部バッテリー仕様
 - ・使用電池：ニッケル水素二次電池
 - ・公称電圧：24V
 - ・放電終止電圧：22V (推奨22.8V)
 - ・公称容量：7.3Ah
 - ・使用温度範囲：充電 0℃～40℃ (推奨10℃～30℃)
 - ・放電 0℃～50℃
 - ・保存 0℃～20℃ (推奨)
 - ・-20℃～30℃ (長期保存時)
 - ・外形寸法：幅136.5mm×奥行76mm×高さ197mm
 - ・質量：約4.4kg (専用ケース含む)



特長 9 外部供給装置を使い、大巻ラベルやタグで効率アップ

オプションの外部供給装置を使用すると、大巻きのラベルやタグの連続発行ができ、作業効率が向上します。




外部供給装置 (UW200EF)

- 外部供給装置(UW200EF)
 - ・用紙外径
 - 前方軸受け：最大Φ175mm
 - 後方軸受け：最大Φ250mm
 - ・巻長さ(参考)
 - ラベル
 - 50m：40mm支管
 - 100m：3インチ支管
 - 240m：4インチ支管
 - タグ
 - 50m：3インチ支管
 - 120m：4インチ支管

リストバンドの発行にも最適 充実した各種リストバンドをご用意

リストバンドラインナップ

●入院リストバンドⅠ型



●入院リストバンドⅢ型 (小児用)



●RFIDリストバンド



●外来リストバンド「日帰りくん®」



●母子一体型リストバンド「koDakara」



エヴィ® EV200R シリーズ RFID HF

RFIDモジュールを内蔵し、ICタグ・ラベルへのデータ書込みと印字を実現しました。

また、書込み前のICタグ検査機能で、不良ラベル・タグの発行を防止します。

- RFIDリストバンドの発行に最適
- ISO15693に準拠
- 発行環境に応じたインターフェースをご用意



基本仕様		
モデル名	エヴィ EV208R	エヴィ EV212R
印字方式	感熱方式／熱転写方式 兼用	
ヘッド密度（解像度）	8dot/mm (203dpi)	12dot/mm (305dpi)
印字速度	最大:125mm/秒 (5インチ/秒)	最大:100 mm/秒 (4インチ/秒)
印字有効エリア	注) 印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。	
用紙サイズ (台紙サイズ)	最大:長さ600mm×幅56mm 連続発行: 長さ 6～600mm (9～603mm)、幅:12～60mm (15～63mm) カット: 長さ 22～600mm (25～603mm)、幅:12～60mm (15～63mm) ティアオフ: 長さ 12～600mm (15～603mm)、幅:12～60mm (15～63mm) ハクリ: 長さ 22～100mm (25～103mm)、幅:12～60mm (15～63mm)	最大:長さ400mm×幅56mm 連続発行: 長さ 6～400mm (9～403mm)、幅:12～60mm (15～63mm) カット: 長さ 22～400mm (25～403mm)、幅:12～60mm (15～63mm) ティアオフ: 長さ 12～400mm (15～403mm)、幅:12～60mm (15～63mm) ハクリ: 長さ 22～100mm (25～103mm)、幅:12～60mm (15～63mm)
用紙種類／用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。／ロール紙・ファンフォールド紙	
用紙厚	0.06 ～ 0.268mm	
標準搭載フォント *1	X20: 5×9dot(英数字、記号、カナ)、X21: 17×17dot(英数字、記号、カナ)、X22: 24×24dot(英数字、記号、カナ)、X23: 48×48dot(英数字、記号、カナ)、X24: 48×48dot(英数字、記号、カナ) 漢字: 16×16dot、22×22dot、24×24dot(JISX0208) (JIS第1水準、第2水準、角ゴシック体) ラスタライズフォント: CG Times(英数字、記号)、CG Triumvirate(英数字、記号) *1 SATOCフォント オプション有り アウトラインフォント: 英数字、記号、カナ OCR-A: 15×22dot(英数字、記号) OCR-A: 22×33dot(英数字、記号) OCR-B: 20×24dot(英数字、記号) OCR-B: 30×36dot(英数字、記号)	
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128 (UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar (RSS)	
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1 データマトリックス	
合成シンボル	GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite *GS1 DataBarはRSSのことです。	
搭載機能	ステータス返送機能、グラフィック機能、連番機能、フォームオーバーレイ機能、罫線機能、白黒反転機能、フォーマット登録機能、外字登録機能	
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、リボンエンド検出、ヘッドオープン、ローバッテリー検出(外部バッテリーオプション使用時)	
環境条件(温度／湿度)	使用環境: 0～35℃/30～80%RH (但し、結露なきこと) 保存環境: -10～60℃/15～85%RH (但し、結露なきこと)	
ノイズ規格	VCCI ClassB	
電源仕様／消費電力	AC100V～240V±10%/40W 60VA (印字率30%)、待機時: 4.5W 9VA	
寸法／重量	幅128mm×奥行き235mm×高さ173mm／約1.6kg	
インターフェース	通信インターフェース: USB+RS-232C、USB+LAN、無線LAN (左記より1種類選択)、SDカードスロット	
オプション	カッターキット、ハクリキット、外部供給装置、外部バッテリー、バッテリーチャージャー、電圧安定器、簡易入力装置Key-Bo+	
対応ドライバ	Windows XP / Server2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server2008 32ビット版 日本語版 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 64ビット版 日本語版	

*1: 詳細は弊社営業までお問い合わせください。

システムの安定稼働をサポートします。

ラベル・タグレイアウト作成・発行ソフトウェア

Multi LABELIST® シリーズ

- 文字、バーコード、グラフィック、罫線など用途に応じたさまざまなパーツを使用し、容易にレイアウト作成が可能です。
- GS1 DataBar (RSS)、QRコードなどさまざまなコード種に対応しています。
- Unicode対応で多言語の印字が可能です。

Web Engine

Webサーバの情報一元管理で、世界各国のラベル発行業務を標準化。

安心してご使用いただくための保守サポート

出向保守プラン『サポート365』

- 365日(9:00～17:00)お客様の現場をサポートします。
*オプションで24時間対応も可能です。
- 全国40ヶ所の経験豊富なCEの修理と予防点検により安定稼働をサポートします。
- 技術料、出張料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

5年一括契約は、1年契約の5年更新と比較して保守料金がお得です。

SATO QUICK ORDER

小ロットから注文

商品を見つけやすい

選べる支払方法

公式通販

サトーquickオーダー

検索

一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客さまの課題に
 応えるためプリンターとサ
 プライの最適なマッチングを行
 っています。サトー製プリンタ
 ーには、ぜひサトーの**純正®**
 サプライをお使いください。

受注センター

消耗品の受注・お届け
 から最新情報のご提供
 まで、経験豊富なテレ
 コミュニケーターが
 お客さまをフルサポート
 いたします。

株式会社サトー お問い合わせ先 ☎ 0120-226310 受付時間：24時間365日
 www.sato.co.jp 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

全国の営業拠点一覧はこちらへアクセスしてください

■このカタログの記載内容は2025年5月現在のものです。
 ■製品改良のため、お断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
 ■いかなる形式でも、本誌の一部または全部の複製および無断転写をお断りいたします。
 ■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
 ■エヴィ、EtVie、Multi LABELIST、Key-Bo、純正は株式会社サトーの登録商標です。