

スキャントロニクス®

MT400e/410e

物流現場に最適。さまざまな物流ラベルを高速発行。

4インチ

標準機

RoHS
指令対応

オプション

無線LAN



■スチールボディを採用した、感熱方式専用ラベルプリンタ
堅牢性・耐久性を備えたコンパクト設計。高品位ヘッド採用であらゆる感熱紙に適応。

■省スペースで設置可能なコンパクト設計

■豊富なインターフェース

IEEE1284、RS-232C、LAN、USB、無線LANを搭載（オプション）。



製造



運輸・倉庫



アミューズメント

基本仕様

モデル名	スキャントロニクス MT400e	スキャントロニクス MT410e
印字方式	感熱方式 専用	
ヘッド密度 (解像度)	8dot/mm (203dpi)	12dot/mm (305dpi)
印字速度	最大 150mm/秒 (6インチ/秒)	
印字有効エリア	注) 印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。 最大 長さ400mm×幅112mm	
用紙サイズ (台紙サイズ)	連続発行 長さ 25~397mm (28~400mm) 幅 37~128mm (40~131mm) カタ・ハクリ 長さ 25~397mm (28~400mm) 幅 37~128mm (40~131mm) ティアオフ 長さ 25~397mm (28~400mm) 幅 37~128mm (40~131mm)	
用紙種類/用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。/ロール紙・ファンフォールド紙	
用紙厚	0.08~0.21mm	
標準搭載フォント	X20:5×9dot (英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot (英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot (英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot (英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot (英数字・記号・カナ) 漢字: 16×16dot、24×24dot (JISX0208) (JIS第1水準、第2水準、角ゴシック体/明朝体選択可) ラスライザフォント: CG Times (英数字、記号)、CG Triumvirate (英数字、記号) アウトラインフォント: 英数字、記号、カナ、漢字 OCR-A、OCR-B	
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128 (UCC/EAN128)、CODABAR (NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar (RSS)、カスタマバーコード	
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス (ECC 200)、GS1データマトリックス	
合成シンボル	GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite ※GS-1 DataBarはRSSのことです。	
搭載機能	ステータス返送機能、グラフィック機能、連番機能、フォームオーバーレイ機能、野線機能、文字補正機能、黒白反転機能、 ダンプデータ機能、フォーマット登録機能、外字登録機能、ティアオフ機能、アウトライン機能、アウトライン変形機能	
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、テスト印字、ヘッドオープン	
環境条件 (温度/湿度)	使用環境: 5~40°C/20~80%RH (但し、結露なきこと) 保存環境: -5~60°C/20~90%RH (但し、結露なきこと)	
ノイズ規格	VCCI Class B	
電源仕様/消費電力	AC100V±10% / 100W 127VA (印字率30%)、待機時: 17W 25VA	
寸法/重量	幅261mm×奥行き322mm×高さ285mm/約10.3kg	
インターフェース	通信インターフェース: IEEE1284、RS-232C、USB、LAN、無線LAN (左記より1種類選択) 外部入出力信号 (EXT: アンフェノール14ピン)	
オプション	カタユニット、ハクリユニット、外部巻取機 (RWG500)、外部供給装置 (UW400)、簡易スタッカ (STM400)	
対応ドライバ	Windows XP/Server2003/Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版 Windows Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版 (64ビット版はUSBを除く)	

※最新の対応状況は、弊社ホームページでご確認ください

オプション


カタユニット	ハクリユニット	外部巻取機 (RWG500)	外部供給装置 (UW400)	簡易スタッカ (STM400)	レイアウト作成・発行ソフトウェア Multi LABELIST V5 シリーズ
 <p>ラベルをきれいにカットできます。パソコンからの任意枚数指定で、自由な枚数にカットできます。</p>	 <p>台紙から一枚ずつラベルを剥がします。わずらわしい剥離作業の手間を解消します。</p>	 <p>印字発行したラベルを巻き取ります。 ●最大外径 265mm ●巻長さ(参考) 約300m (3インチ支管)</p>	 <p>最大巻き長さ 約150mのラベルが装着可能です。(3インチ支管) ●最大外径 220mm ●巻長さ(参考) 約150m (3インチ支管)</p>	 <p>印字発行したラベルをスタックします。 ●スタック可能サイズ 長さ 63~153mm 幅 53~128mm (台紙含む) ●収納枚数 約140枚 (紙厚0.16mm)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●文字、バーコード、グラフィック、野線など用途に応じた様々なパーツを使い、容易にレイアウト作成が可能 ●GS1 DataBar (RSS)、QRコードなどに対応 ●Unicode対応で他言語印字も可能 ●フォルダ監視機能で上位システムとテキストファイルで簡単連携

安心してご使用いただくための保守サポート

出向保守プラン『サポート365』

- ・365日 (9:00~17:00) お客様の現場をサポートします。
*オプションで24時間対応も可能です。
- ・全国40ヶ所の経験豊富なCEの修理と予防点検により安定稼働をサポートします。
- ・技術料、出張料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

5年一括契約は、1年契約の5年更新と比較して保守料金がお得です。

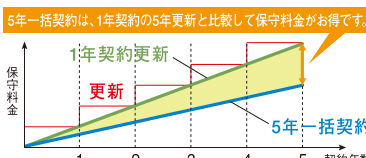

5年一括契約

サーマルヘッドチェック機能

サーマルヘッドの断線

01234: 6789

をお知らせして、読み取りできないバーコードの流出を低減します。

※バーコードの読み取りを保証するものではありません。

SATO QUICK ORDER

小ロットから注文
商品を見つけやすい
選べる支払方法

公式通販 サトーウィックオーダー 検索

受注センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーターがお客さまをフルサポートいたします。




一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客さまの課題に応えるためプリンタとサプライの最適なマッチングを行っています。サトー製のプリンタには、ぜひサトーの**純正** サプライをお使いください。



株式会社サトー お問い合わせ先 ☎ 0120-226310 受付時間: 24時間365日
www.sato.co.jp 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

全国の営業所一覧はこちらへアクセスしてください



■このカタログの記載内容は2020年11月現在のものです。
■製品改良のため無断で仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■異なる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
■その他、記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または、登録商標です。
■スキャントロニクス、Multi LABELIST、純正はサトーホールディングス株式会社の登録商標です。