


SATOC[®] ST300R Plus

信頼はそのまま。安心をプラス。

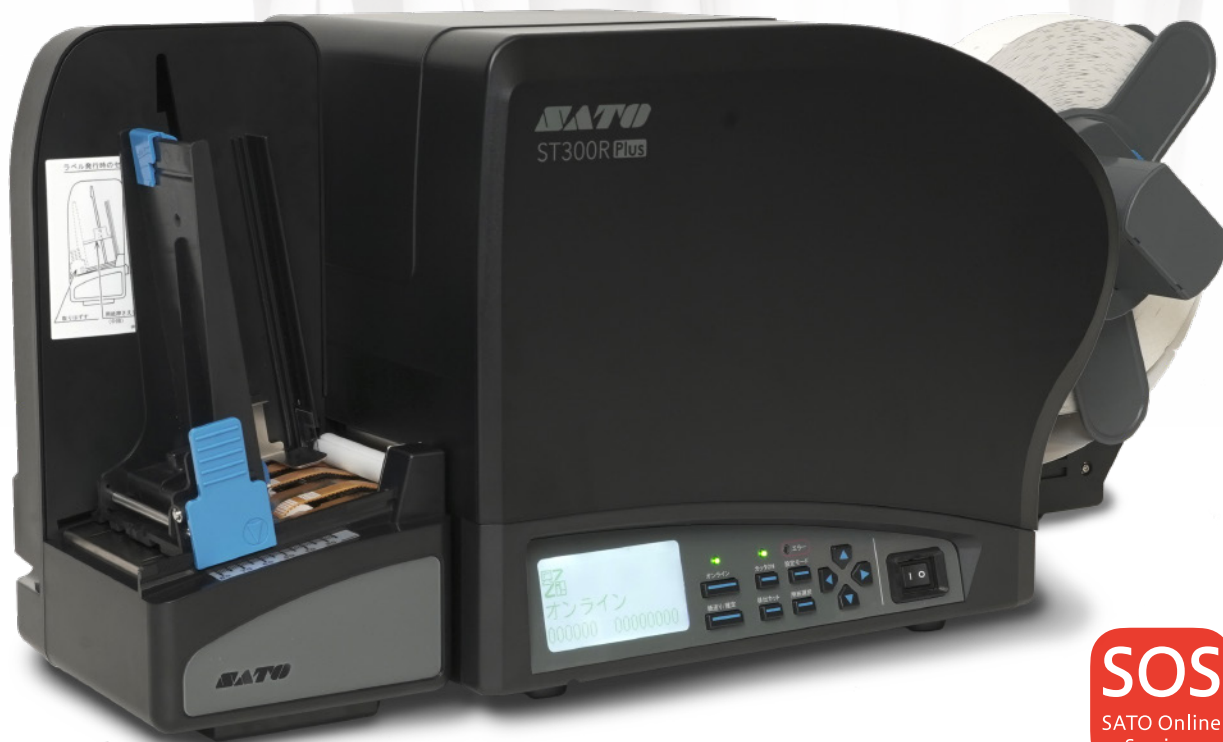

ストレスフリーな発行業務を実現

- ・内部機構を最適化。用紙が詰まりにくい通紙ルートを実現
- ・用紙が詰まった場合も、お客さまが操作可能なカット部開閉機構



用紙への負荷を抑えたフラットな通紙ルート
万が一用紙が正常に搬送されなかった場合も、
搬送ローラーを逆回転させて用紙の巻き込み
を防ぎます。

安心のセルフメンテナンス機構

予防保守で機器の停止を最小限に



高速かつ信頼の印字発行

- ・高速発行 **最大250mm/秒**
- ・印字精度 **±0.5mm**※2



高速発行を支える、安定した印字性能



印字イメージ

持続可能な社会の実現に貢献

- ・信頼の自動給紙機能と用紙無駄なし機能※3を搭載
- ・樹脂部品の約30%に再生樹脂を使用 ※樹脂部品重量比(本体)



タグを挿入するだけで印字開始位置まで自動でセット 再生樹脂(オプション装着時※4)

タグの取り出し機能



タグストップが斜めに傾き、タグが取り出しやすい設計です。

充実のオプション

小型タグスタッカ 値札用



長さ80mm×幅83mm以内の
タグのスタックが可能

- スタック可能サイズ
長さ 25～80mm
幅 32～83mm
- 収納枚数 約450～550枚
(紙厚0.26mm時)

大型タグスタッカ ブランドタグ用



長さ150mm×幅83mm以内の
タグのスタックが可能

- スタック可能サイズ
長さ 25～150mm
幅 32～83mm
- 収納枚数 約450～550枚
(紙厚0.26mm時)

※サイズにより異なります

ラベル巻取機 ラベル用



発行されたラベルを
自動巻き取り

- 最大外径 150mm
- 参考巻長さ 約100m
- 幅 25～83mm

簡易入力装置 Key-Bo+

プリンターにつないで
タグ・ラベルを発行できる
入力端末



「Key-Bo+」を使うことで、
スタンドアロンの運用も可能。

モデル名	ST308R Plus	ST312R Plus
印字方式	感熱方式 / 熱転写方式 兼用	
ヘッド密度 (解像度)	8dot/mm (203dpi)	
印字速度	最大 250mm/秒 (10 インチ / 秒) 注) 印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。	
印字有効エリア	最大 長さ 240mm × 幅 80mm	
用紙サイズ (台紙サイズ)	タグ 連続発行・カット: 長さ: 25～240mm 幅: 32～83mm ラベル 連続発行: 長さ: 16～237mm(19～240mm) 幅: 22～80mm(25～83mm) カット: 長さ: 22～237mm(25～240mm) 幅: 22～80mm(25～83mm)	
用紙種類 / 用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。 / ロール紙	
用紙厚	タグ: 0.157～0.33mm、ラベル: 0.14～0.265mm	
標準搭載フォント	X1: 20×50dot (英数字、記号、カナ)、X2: 8×12dot (英数字、記号、カナ)、X3: 13×21dot (英数字、記号、カナ)	X1: 30×75dot (英数字、記号、カナ)、X2: 12×30dot (英数字、記号、カナ)、X3: 20×32dot
	WB: 18×30dot (英数字、記号、カナ)、WL: 28×52dot (英数字、記号、カナ)、X70: 32×48dot (数字、"\$\\-") 斜体、X71: 40×60dot (数字、"\$\\-") 斜体、X72: 48×72dot (数字、"\$\\-") 斜体、X73: 64×96dot (数字、"\$\\-") 斜体、X74: 32×48dot (数字、"\$\\-") 標準、X75: 40×60dot (数字、"\$\\-") 標準、X76: 48×72dot (数字、"\$\\-") 標準、X77: 64×96dot (数字、"\$\\-") 標準	
	OCR-A: 15×22dot (英数字、記号) OCR-B: 20×24dot (英数字、記号)	OCR-A: 22×33dot (英数字、記号) OCR-B: 30×36dot (英数字、記号)
	漢字: 16×16dot、24×24dot (JISX0208) (角ゴシック体 / 明朝体選択可)	
	ラスタイザフォント: CG Times (英数字、記号)、CG Triumvirate (英数字、記号)、HG ゴシック、HG 明朝	
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマーバーコード	
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)	
合成シンボル	GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1-128 Composite ※GS1 DataBarはRSSのことです。	
搭載機能	ステータス返送機能、グラフィック機能、連番機能、フォームオーバーレイ機能、罫線機能、白黒反転機能、フォーマット登録機能、外字登録機能、仕分けマーク機能、自動給紙機能、排出カット機能、アイテムカット機能	
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、リボンエンド検出、ヘッドオープン、リッドラッチオープン、スタッカフル(スタッカオプション接続時)、巻取りフル(巻取機オプション接続時)、用紙詰まりエラー	
環境条件 (温度 / 湿度)	使用環境: 5～40℃ / 30～80%RH (但し、結露なきこと) 保存環境: -5～60℃ / 30～90%RH (但し、結露なきこと)	
ノイズ規格	VCCI ClassB	
電源仕様 / 消費電力	AC100V～240V±10% / 132W 134VA (印字率 30%)、待機時: 20W 22VA	
寸法 / 重量	幅 284mm × 奥行き 552mm × 高さ 300mm / 16.2kg	
インターフェース	標準: Key-Bo+、SOS+BOX 接続用コネクタ (同時使用不可)、外部入出力信号 (EXT) 通信インターフェース: IEEE1284、RS-232C、USB、LAN (左記より1種類選択)	
オプション	大型スタッカ、小型スタッカ、ラベル巻取機、簡易入力装置 Key-Bo+、リボンボスキット	
対応ドライバ	Windows 11 日本語版	
印字方式	Windows Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 日本語版	

株式会社サトー www.sato.co.jp

お問い合わせ先 ☎ 0120-226310 受付時間: 24 時間 365 日

全国の営業拠点一覧はこちらへアクセスしてください

- 記載内容は2026年9月現在のものです。■製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断りいたします。
- 記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。
- ※1 ヘルプデスクへのご連絡から修理完了までの平均時間。(2023年度実績弊社調べ)
- ※2 使用するラベル・リボン・印字条件により結果は異なります。
- ※3 用紙無駄なし機能は、条件により使用できない場合があります。
- ※4 スタッカの樹脂部品重量比は、約18.5%です

