

## Check! ラベルルート図




### 1 カバートップを開ける




カバー開閉ボタンを下に押し、カバートップを開けます。

### 2 紙管を取り除き、新しいラベルをセットする

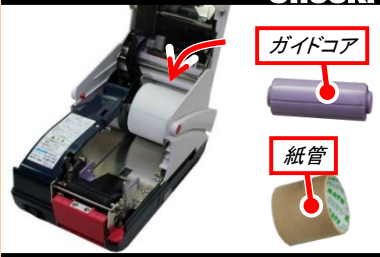

ガイドコアから紙管を取り除き、新しいラベルをガイドコアに入れてセットします。この時にラベルが残っている場合は取り除いてください。ラベルの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

### 3 Check! 用紙ガイドをラベル幅に合わせ、左右の爪の下に

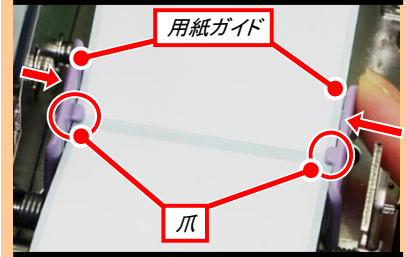

ラベルを出口まで引き出す際に、用紙ガイドをラベル幅に合わせ、尚且つ用紙ガイドの左右の爪の下にラベルを通します。ラベルルート図参照

### 4 カバートップを閉じる



ラベルを出口まで数センチ出した状態で、カバートップの両側を均一な力で押しながら、しっかり閉じてください。

### 5 発行／停止キーを押し、印字を再開する



発行／停止キーを押すと自動的に頭出しを行い、印字が再開されます。

## Check! ラベルルート図



### 1 カバートップを開ける




カバー開閉ボタンを下に押し、カバートップを開けます。

### 2 剥離フレームを開ける




剥離フレームを押し上げたあと、軽く手前に倒し開けます。

### 3 紙管を取り除く

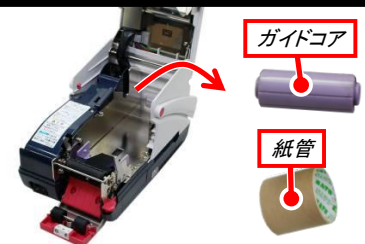


ガイドコアから紙管を取り除きます。この時にラベルが残っている場合は取り除いてください。

### 4 新しいラベルの先頭を5~6枚剥がす

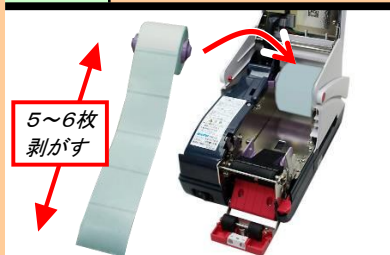

ラベルをセットし易くする為、台紙先頭から5~6枚のラベルを剥がし、ラベルをガイドコアに入れてセットします。ラベルの向きを間違えないようにしてください。  
ラベルルート図参照

### 5 用紙ガイドをラベル幅に合わせ、左右の爪の下にラベルを通す

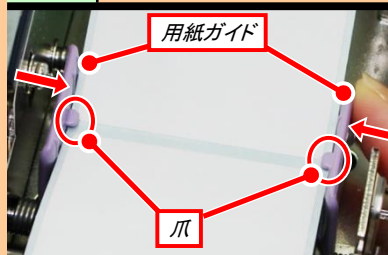

ラベルを出口まで引き出す際に、用紙ガイドをラベル幅に合わせ、尚且つ用紙ガイドの左右の爪の下にラベルを通します。  
ラベルルート図参照

### 6 台紙を、剥離バーの上から、剥離フレームの開口部に



台紙を、剥離バーの上から、剥離フレームの開口部に通します。剥離バーとプラテンローラの間には通さないでください。  
ラベルルート図参照

### 7 剥離フレームをロックする



剥離フレームを持ち上げながら閉じ、押し下げてロックしてください。

### 8 カバートップを閉じる



カバートップの両側を均一な力で押しながら、しっかり閉じてください。

### 9 発行/停止キーを押し、印字を再開する



発行/停止キーを押すと自動的に頭出しを行い、印字が再開されます。