



ラベルルート図 Check!

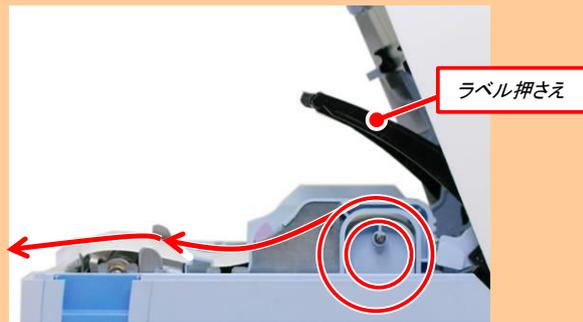


1 オープンレバーを押し トップカバーを開ける

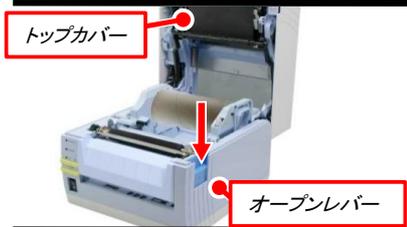


オープンレバーを下に押し、トップカバーを開けます。

2 紙管を取り除く

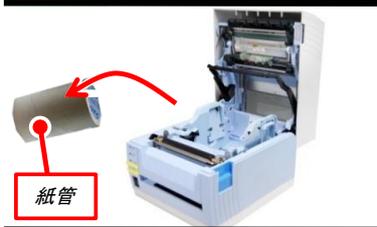

紙管を取り除きます。

3 用紙ホルダをラベル幅に 合わせる **Check!**

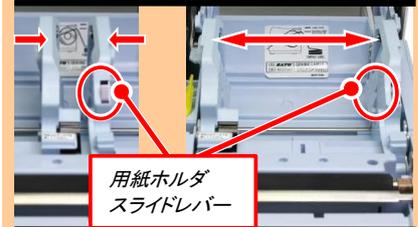


紫色の用紙ホルダスライドレバーを押しながら、用紙ホルダをラベルの幅に合わせます。用紙ホルダの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

4 ラベルをセットする **Check!**



ラベルをセットします。
この時、ラベルがラベル押さえの下を通っている事を確認してください。

5 用紙センサ及び爪の下に ラベルを通す**Check!**

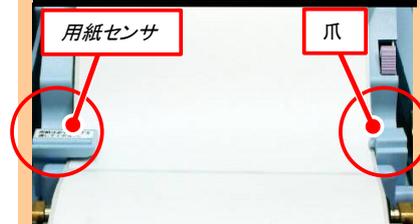


ラベルを出口まで引き出す際に、左側の用紙センサの下と右側の爪の下に、ラベルを通してください。

6 トップカバーを閉じる



トップカバーの両側を均一な力で押しながら、"カチッ"と音がするまでしっかり閉じてください。

7 FEEDキーで紙送りした 後、ON LINEにする

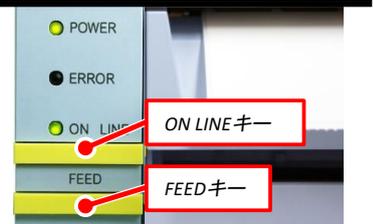

FEEDキーを押して頭出しを行った後、ON LINEキーを押しON LINEにします。