



Check! ラベルルート

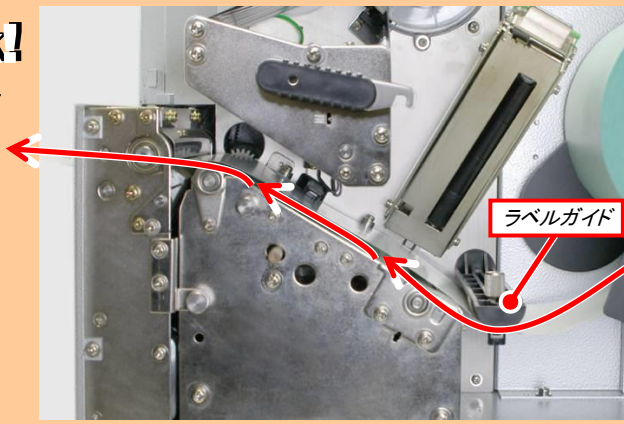


1 サイドカバー、トップカバーの順に開ける

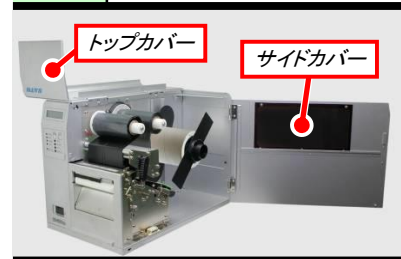


サイドカバーを開け、次にトップカバーを開けます。

2 ヘッドロックレバーを上げる

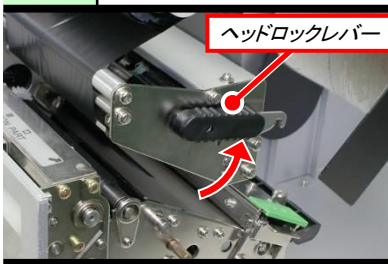

ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。

3 ペーパーリッド部を上を開く

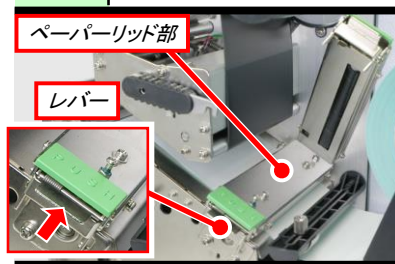


ペーパーリッド部のレバーを上げ、ペーパーリッド部を上を開きます。

4 ラベルガイドつまみを一番手前に移動する




ラベルガイドつまみを緩め、一番手前にスライドして軽く締めます。

5 紙管を外し、新しいラベルをセットする

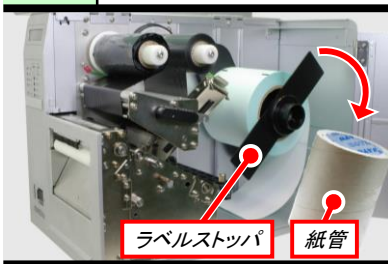


ラベルストップを外し、紙管を外します。そして、新しいラベルをセットし、ラベルストップをセットします。

6 ラベルをプラテンローラの上までセットする

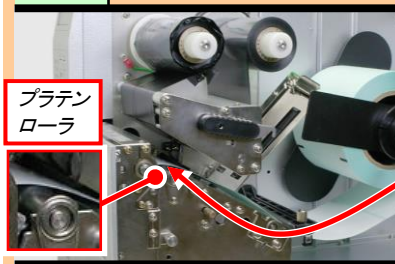


ラベルをプラテンローラの上までセットします。**ラベルルート図参照**

7 ラベルルートをCheck!

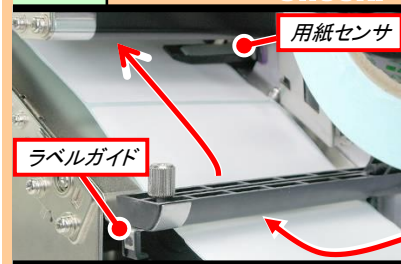


ラベルガイドと、用紙センサの下にラベルが通っている事を確認します。ラベルガイドと、用紙センサの上にラベルを通すと故障の原因になります。**ラベルルート図参照**

8 ラベルガイドを合わせる Check!

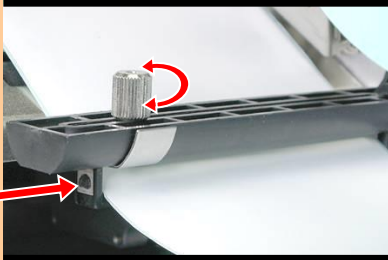


ラベルガイドつまみを緩め、ラベルガイドをラベルの幅に合わせスライドして、ラベルガイドつまみを締めます。ラベルガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

9 ペーパーリッド部をロックする

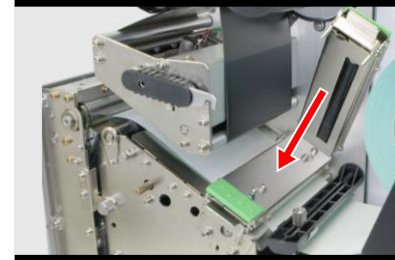

ペーパーリッド部を下げ、ロックします。

10 ヘッドをロックし、頭出し後ONLINEにする

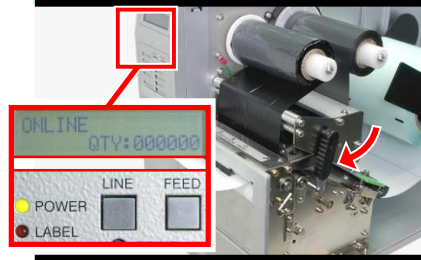

ヘッドロックレバーを下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押してONLINE状態にします。

