



Check!

リボンルート図

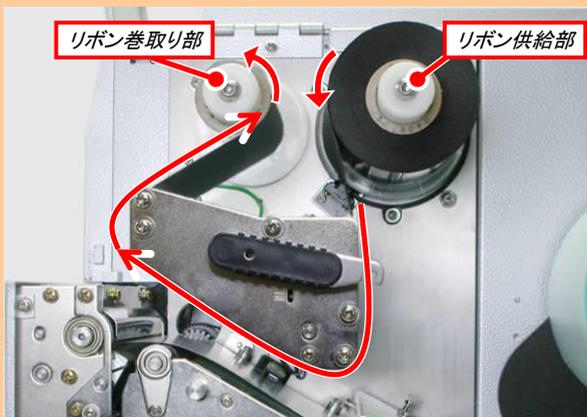

1

サイドカバー、トップカバーの順に開ける

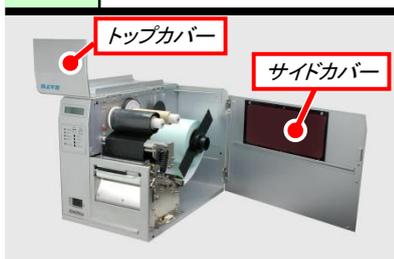

サイドカバーを開け、次にトップカバーを開けます。

2


ヘッドロックレバーを上げる



ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。

3


使用済みリボンを外す

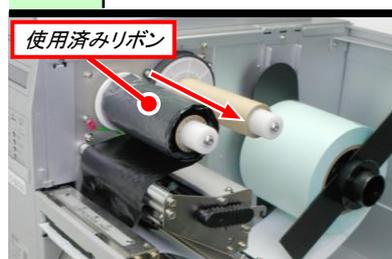

リボン巻取り部の使用済みリボンを手前の方向に引き抜きます。

4

リボンコアを移動する

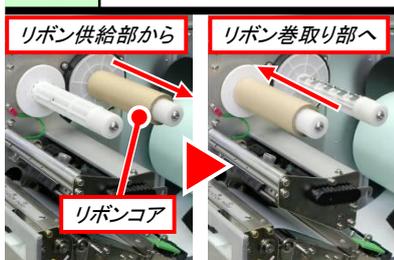

リボン供給部のリボンコアを手前の方向に引き抜き、リボン巻取り部の奥まで差し込みセットします。

5

新しいリボンをセットする



新しいリボンをリボン供給側にセットします。

6


リボンルートを確認する **Check!**



用紙センサの上にリボンが通っている事を確認します。用紙センサの下にリボンを通すと故障の原因になります。

7

リボンを巻きつける

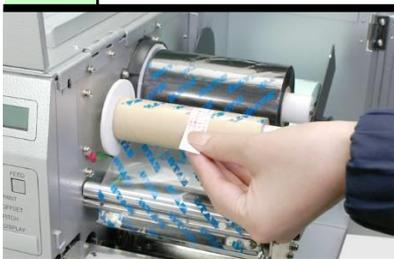

リボンリード紙テープの端を奥側に沿うように合わせてリボンコアに巻きつけます。**リボンルート図を参照**

8

リボンを数回巻く



リボン面にしわがない状態で数回巻いてください。

9

ヘッドをロックし、頭出し後ON LINEにする



ラベルがセットされている事を確認し、ヘッドクローズレバーを下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押しON LINE状態にします。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます
(http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-49.html)

