



ペーパーリッド部のレバーを外し、上に開けます。その際、最後のラベルが残っている場合は取り除いてください。




アンワインダーを手前に倒し、使用したラベルの紙管を外し、新しいラベルをセットします。

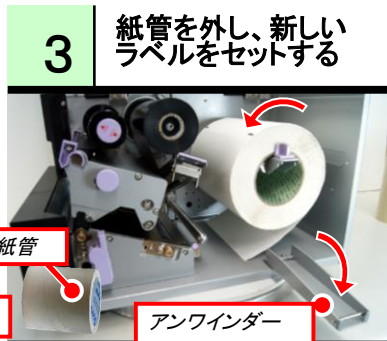

アンワインダーを元に戻し、ラベルストップパを奥に押し、用紙の幅に合わせます。ラベルストップパの幅が狭すぎる場合は、用紙送り不良等が発生する為、狭すぎないように気を付けて下さい。

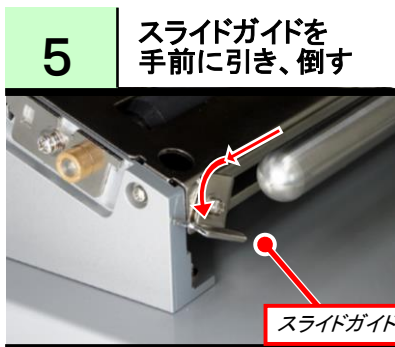

スライドガイドを手前に引き、倒します。

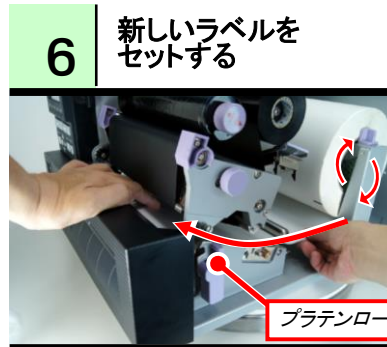

新しいラベルをプラテンローラの上までセットします。**ラベルルート図を参照**



ラベルを奥にあてた状態で、スライドガイドを起こして、用紙の幅に合わせます。用紙の幅に対してスライドガイドの幅が狭すぎる場合は、用紙送り不良等が発生する為、狭すぎないように気を付けて下さい。



ガイドシャフトの下にラベルが通っている事を確認します。ガイドシャフトの上にラベルを通すと故障の原因になります。



ペーパーリッド部を下げてセットします。



ラベルがセットされている事を確認し、両側の紫色(A)を下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押しON LINE状態にします。