



Barlabe FI212T 清掃方法(ノンセパ仕様)

Check! 清掃箇所図

用紙センサ

プラテンローラ

用紙ガイド

ヘッドカバー

清掃目安

用紙1巻おきの清掃をおすすめします。


ハクリセンサ

サーマルヘッド

(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ACアダプタ、バッテリーパックを抜き、ラベルを外してから行ってください!!

1


トップカバーを
開ける

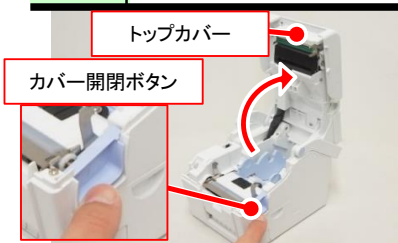

カバー開閉ボタンを押し、トップカバーを開けてラベルを外します。

2


新しいウエスに、プリンタ
清掃液を染み込ませる

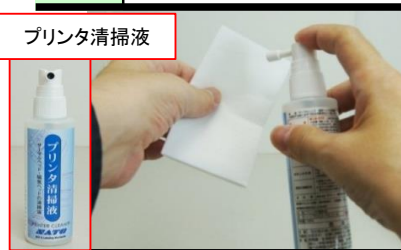

新しいウエスに、プリンタ清掃液を染み込ませます。

3


サーマルヘッドを清掃する

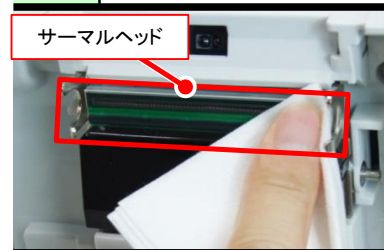

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、サーマルヘッドを清掃します。

4


ヘッドカバーを清掃
する

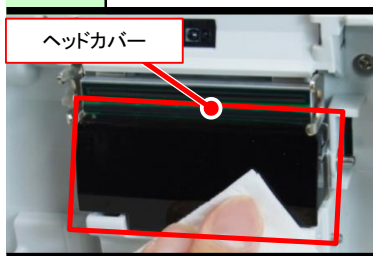

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、ヘッドカバーを清掃します。

5


用紙センサを清掃する

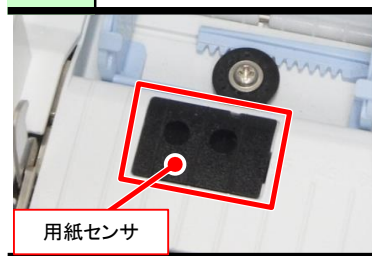

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、用紙センサを清掃します。
プリンタ清掃液を染みませたウエスがプラテンローラに触れないように気をつけてください。

6


用紙ガイドを清掃
する

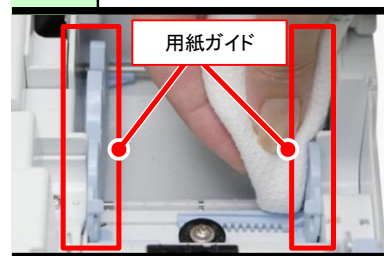

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、用紙ガイドを清掃します。

7

ハクリセンサを清掃する

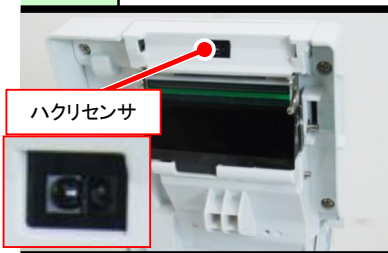

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、ハクリセンサを清掃します。

8

プラテンローラを清掃
する



プリンタ清掃液を染みませたウエスで、プラテンローラを清掃します。