

Check!
ラベルルート図



1 オープンカバーを開け紙管を取り除く

カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。

2 用紙ガイドをラベルの幅に合わせる **Check!**

紫の用紙ガイドストップを奥の方向(矢印の刻印の方向)に押しながら、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

3 新しいラベルをセットする **Check!**

新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

4 オープンカバーを閉じる

ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

5 ラベルの頭出し後、ON LINEにする

FEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、PRINTキーを押してON LINE状態にします。



Check!

ラベルルート図



1 ハクリユニットを持ち上げ、スライドさせる



ハクリユニットを上を持ち上げながら、連続発行モードの位置にスライドさせます。

2 オープンカバーを開け紙管を取り除く




カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除く。

3 新しいラベルの先頭を1枚はがす



新しいラベルの先頭を1枚はがします。**ハンセバ**ラベルを使用している場合は、不要です。

4 用紙ガイドをラベルの幅に合わせる

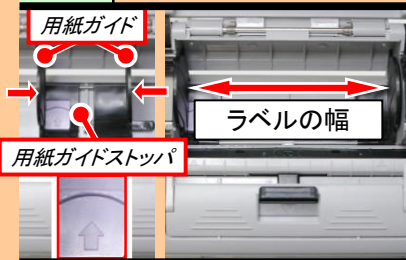

紫の用紙ガイドストップを奥の方向(矢印の刻印の方向)に押しながら、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

5 新しいラベルをセットする



新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。**ラベルルート図参照**

6 オープンカバーを閉じる




ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

7 ハクリユニットをスライドさせる



ハクリユニットをハクリ発行モードの位置にスライドさせます。連続発行モードからハクリ発行モードにスライドする場合は、ハクリユニットを持ち上げなくてもスライド可能です。

8 ラベルの頭出し後、ON LINEにする

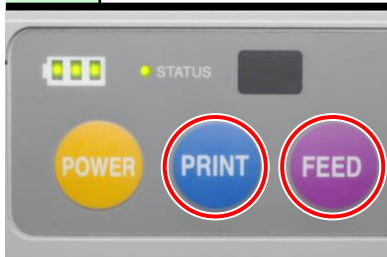

FEEDキーを数回押して、ラベルを1枚ハクリした後、PRINTキーを押してON LINE状態にします。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます
(http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-04.html)

