



Check!

ラベルルート図

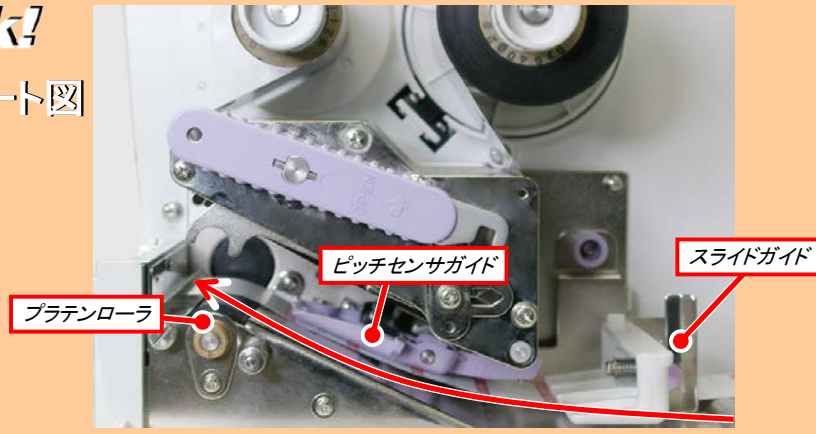

1

カバーを開け、ヘッドロックレバーを上げる

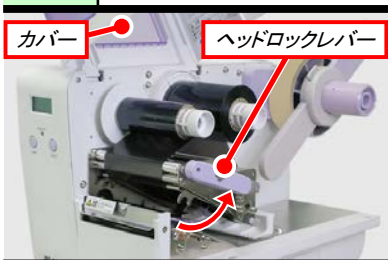

カバーを開け、ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープンの状態にします。

2


ロール紙押さえを外し、紙管を外す



ロール紙押さえを外し、紙管を外します。

3


新しいラベルをセットする

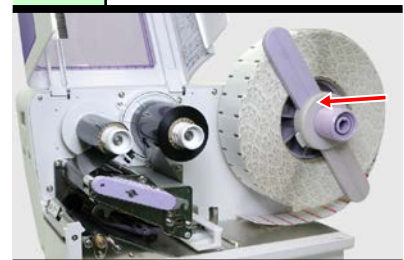

新しいラベルを横からスライドさせセットし、ロール紙押さえをセットします。

4

スライドガイドを倒す

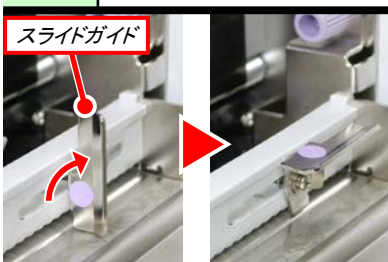

ラベルをスムーズに入れる為に、スライドガイドを倒します。

5


ラベルをプラテンローラの上までセットする



新しいラベルを横からスライドさせ、プラテンローラの上までセットします。**ラベルルート図参照**

6


Check!
スライドガイドを用紙の幅に合わせる

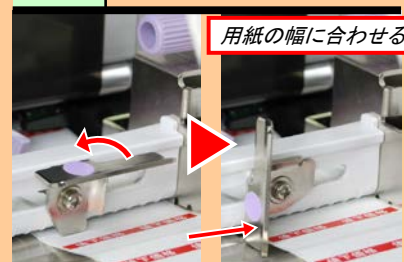

スライドガイドを立て、スライドガイドが用紙の幅に合っているかを確認します。用紙の幅に合っていない場合はスライドガイドをスライドし、用紙の幅に合わせます。スライドガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

7


ラベルルートを確認する
Check!

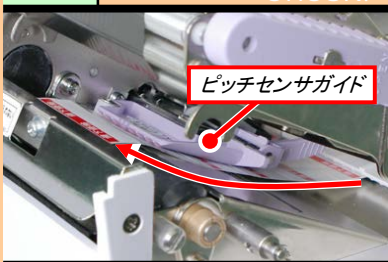

ピッチセンサガイドの下にラベルが通っている事を確認します。ピッチセンサガイドの上にラベルを通すと故障の原因になります。

8

ヘッドをロックし、頭出し後ON LINEにする

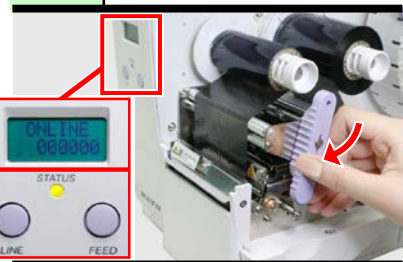

ヘッドロックレバーを下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押してON LINE状態にします。

