



## Check!

### リボンルート図

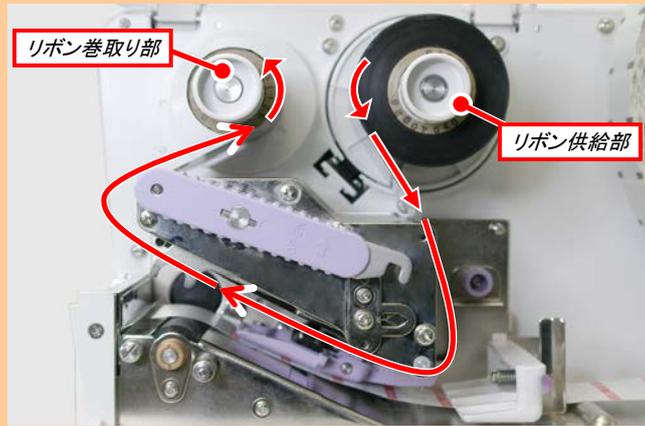

1

カバーを開け、ヘッドロックレバーを上げる

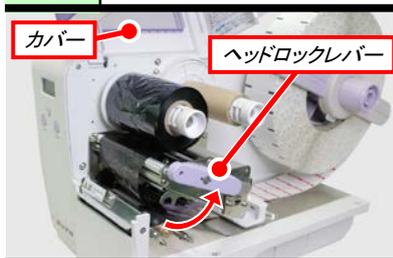

カバーを開け、ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープン状態にします。

2


使用済みのリボンを外す



リボン巻取り部の使用済みリボンを手前の方向に引き抜きます。

3


リボンコアを移動する

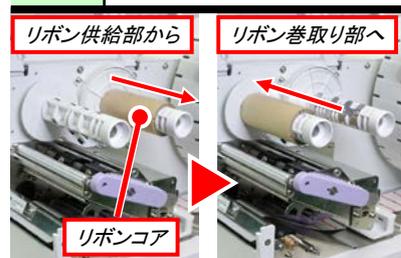

リボン供給部のリボンコアを手前の方向に引き抜き、リボン巻取り部の奥まで差し込

4

新しいリボンをセットする

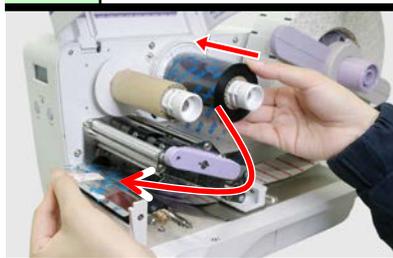

新しいリボンをリボン供給側にセットします。

5

リボンルートを確認する


Check!



ピッチセンサガイドの上リボンが通っている事を確認します。ピッチセンサガイドの下にリボンを通すと故障の原因になります。

6

リボンを巻きつける

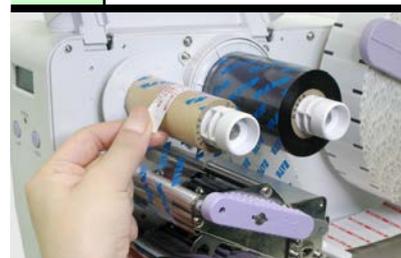

リボンリード紙テープの端を奥側に沿うように合わせてリボンコアに巻きつけます。リボンルート図を参照

7


リボンを数回巻く



リボン面にしわがない状態まで数回巻いてください。

8

ヘッドをロックし、頭出し後ON LINEにする

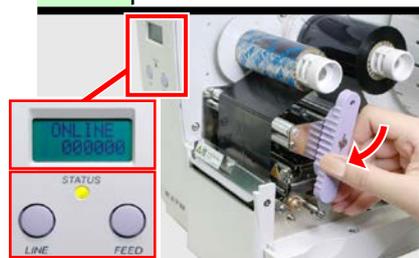

ラベルがセットされている事を確認し、ヘッドロックレバーを下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押してON LINE状態にします。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます  
[http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov\\_manual\\_inc-43.html](http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-43.html)

