

6.3. Plug & Play 回避方法

LPT ポート、USB ポート接続の場合、プリンタをパソコンに接続した状態でプリンタの電源を入れた場合や、プリンタの電源を入れた状態でパソコンを起動すると、「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示される場合があります。

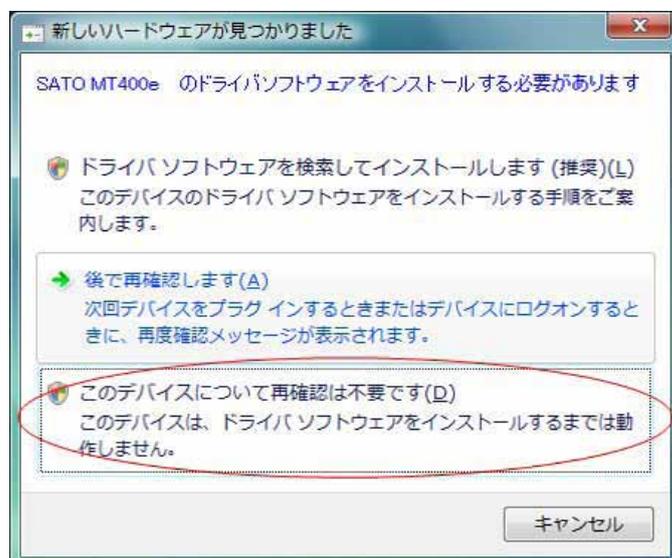


図 6.3.1 新しいハードウェアが見つかりました 画面 (Windows Vista)

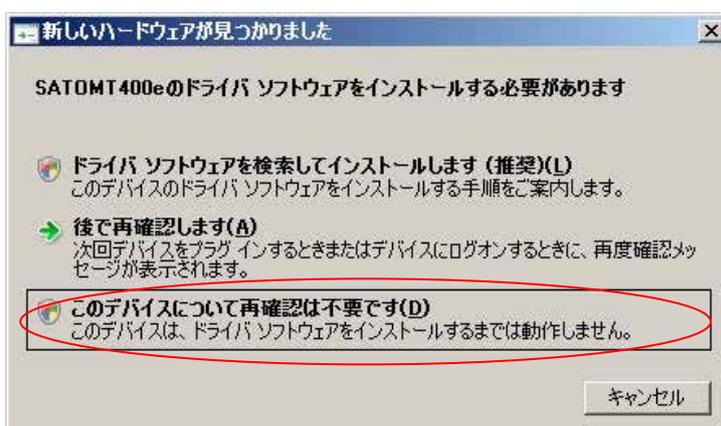


図 6.3.2 新しいハードウェアが見つかりました 画面 (Windows Server2008)

USB 標準印刷サポート対応機種 (5. USB 標準印刷サポートのインストール方法) の場合、USB ポートに限り、Plug&Play によるインストールを行いますが、それ以外のケースで、図 6.3.1、図 6.3.2 が表示された場合は丸枠部分を選択し、インストール処理を行わないでください。

Windows Vista/Server2008 以外の OS の場合は、次ページ以降を参照してください。

WindowsXP/Server2003 の場合

- (1) 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「次へ(N)」ボタンをクリックしてください。(CD-ROM は、CD ドライブに入れたままの状態にします。)

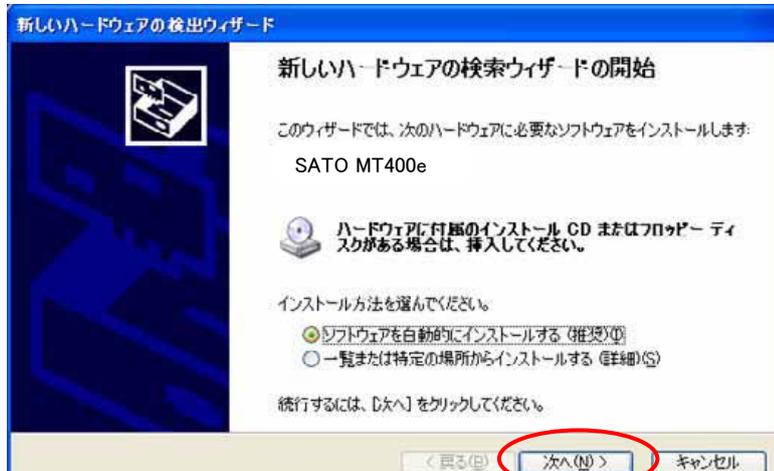


図 6.3.3 新しいハードウェアの検索ウィザードの開始 画面 (Windows XP)

- (2) 下記の画面が表示されたら「完了」ボタンをクリックしてください。

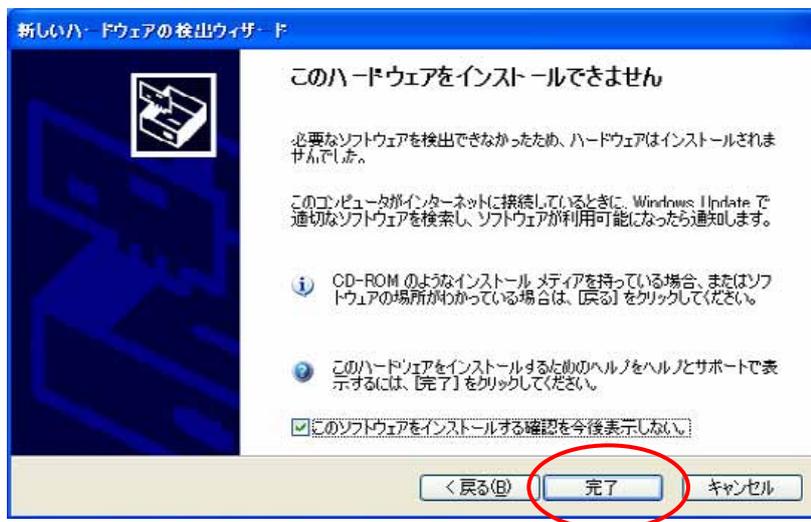


図 6.3.4 このハードウェアをインストールできません 画面 (Windows XP)

Windows2000 の場合

- (1) 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。「次へ(N)」ボタンをクリックしてください。

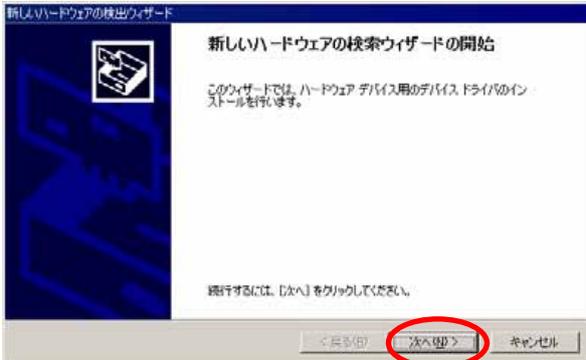


図 6.3.5 新しいハードウェアの検出ウィザードの開始 画面 (Windows 2000)



図 6.3.6 インストール中 メッセージ画面 (Windows 2000)

- (2) 「次へ(N)」ボタンをクリックしてください。

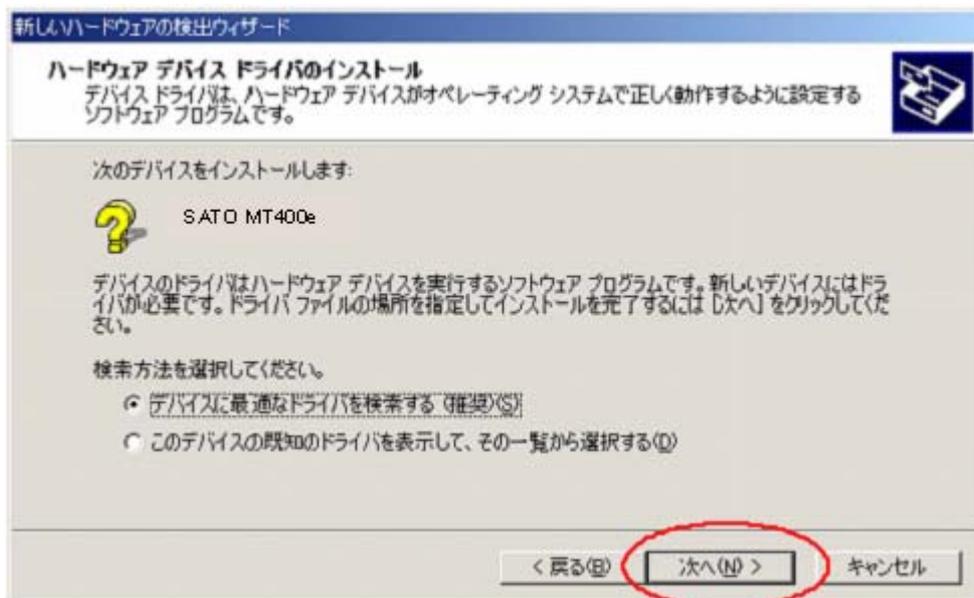


図 6.3.7 ハードウェア デバイス ドライバのインストール画面 (Windows 2000)

(3) 「次へ(N)」 ボタンをクリックしてください。



図 6.3.8 デバイス ドライバ ファイルの検索場所指定 画面 (Windows 2000)

(4) 「完了」 ボタンをクリックしてください。



図 6.3.9 デバイス ドライバ ファイル検索終了 画面 (Windows 2000)