



Check! リボンルート図

※リボン交換手順については、黒と赤共に同様の手順となります。

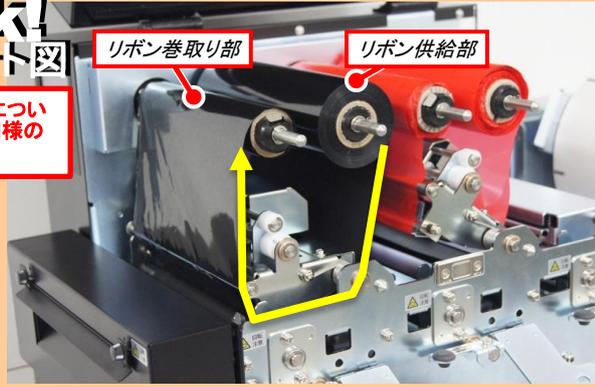

1


ヘッドを開く

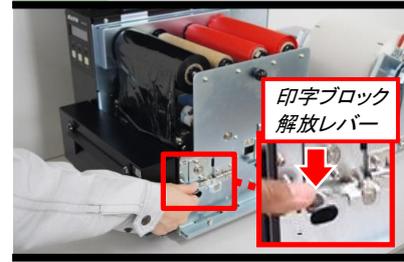

印字ブロック解放レバーを押し、ヘッドを開きます。

2


リボン軸ホルダを
手前に開く

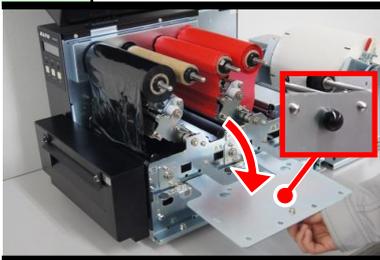

リボン軸ホルダの黒いツマミを持って、手前に開きます。

3

使用済みのリボンと
空の紙管を外す

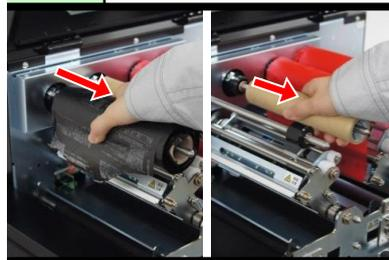

使用済みリボンと空の紙管を、手前の方向に引き抜きます。

4


リボン巻取り部に
空の紙管をセットする



紙管の切欠きをリボンホルダ突起に合わせてセットし、奥まで差込みます。

5


リボン供給部に新しい
リボンをセットする

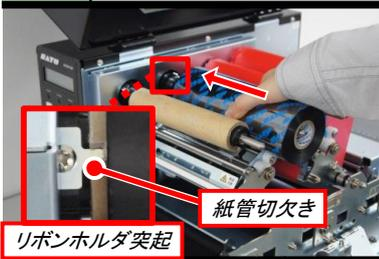

紙管の切欠きをリボンホルダ突起に合わせてセットし、奥まで差込みます。

6


リボンを通す

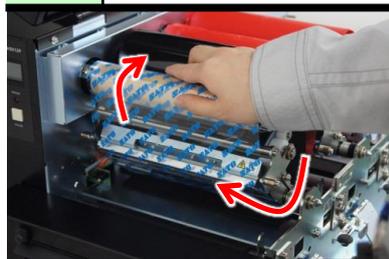

リボンルート図を参照してリボンを通し、空の紙管に巻きつけます。

7

ヘッドをロックする

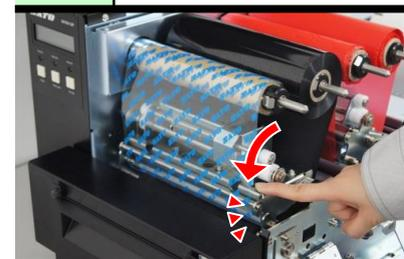

印字ブロックを「カチッ」とロックが掛かる音がするまで、押し下げてロックして下さい。

8


リボンを数回巻き取る
Check!



リボンのしわが無くなるまで、数回巻き取ります。

9

リボン軸ホルダを
閉める

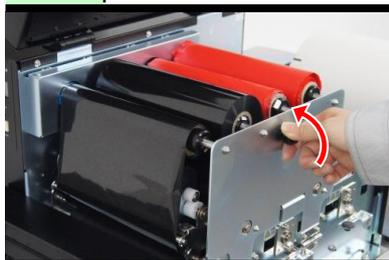

リボン軸ホルダの黒いツマミを持って、リボンガイド軸に差し込んで閉めます。

10

用紙の頭出しをする



RESTARTキーを押して、用紙の頭出しを行ない、画面表示がON LINEになっていることを確認します。