


Check! リボンルート図




1 トップカバーを開ける

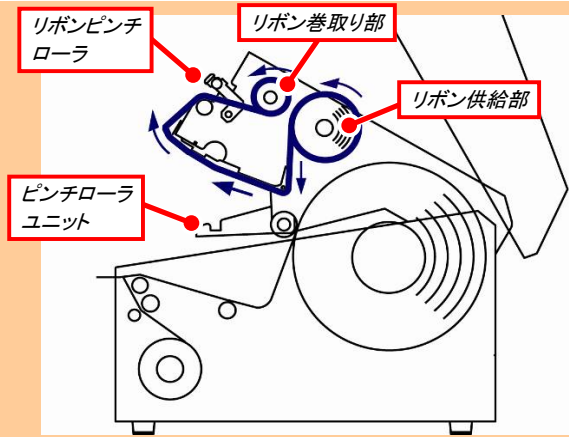


カバーオープンボタンを押して、トップカバーを開けます。

2 リボンユニットを開ける

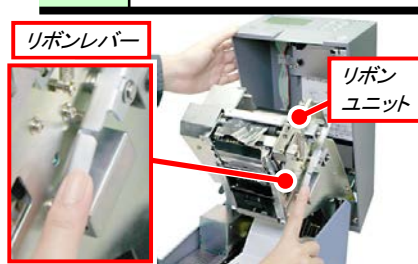

リボンレバーを“ガチャ”と音がするまで押して、リボンユニットを開けます

3 リボンピンチレバーを上げる

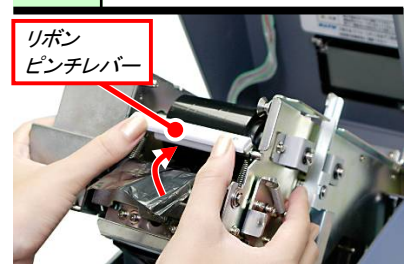


リボンユニットを下ろし、リボンピンチレバーを“カチャ”と音が鳴るまで上げます。

4 使用済みリボンを外す




リボン巻取り部のリボンアダプタを右側に押し付けながら取り外します。

5 リボンアダプタをリボン巻取り部に移動する

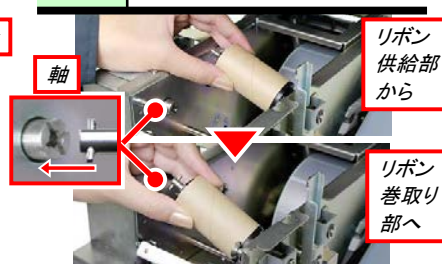

リボン供給部のリボンアダプタを右側に押し付けながら取り外し、外したリボンアダプタをリボン巻取り部へ右側に押し付けながら軸にセットします。軸は、受け側の溝に合わせてセットしてください。

6 ピンチローラユニットを開ける

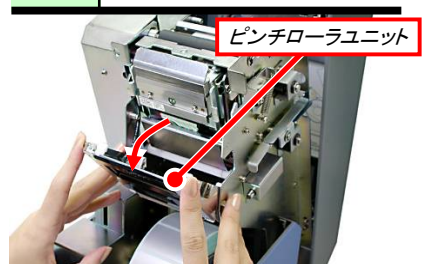

ピンチローラユニットを手前に引き開けます。

7 使用済みリボンを外した後、リボンアダプタに新しリボンをセットする ※リボンの幅によってリボンアダプタのリボンストップの位置が異なります

Check!


39.5mmの場合

リボンアダプタのストップの位置を1にします。



59mmの場合

リボンアダプタのストップの位置を3にします。

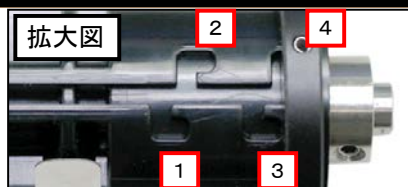

45mmの場合

リボンアダプタのストップの位置を2にします。



65mmの場合


リボンアダプタのストップの位置を4にします。



QRコードを読み取れば、動画で確認もできます
(http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-34.html)




8 新しいリボンをセットする

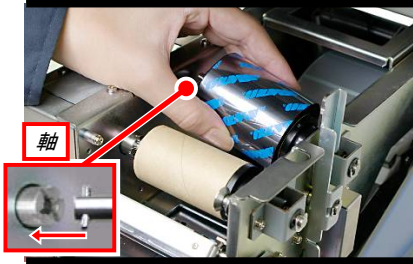

新しいリボンをリボン供給部へ右側に押し付けながら軸にセットします。軸は、受け側の溝に合わせてセットしてください。


9 新しいリボンをリボンコアに巻き付ける

Check!

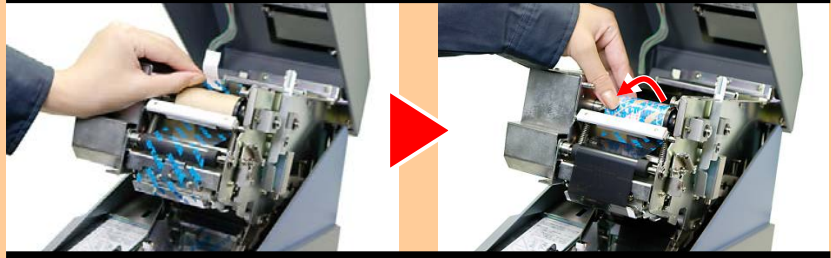

新しいリボンを、ピンチローラユニットと、リボンピンチレバーの間を通した後、リボン巻取り部のリボンコアにシールで巻きつけ、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。リボンルート図参照

10 リボンピンチレバーを下げる

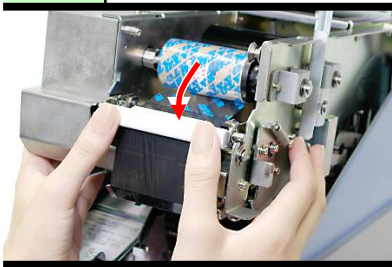

リボンピンチレバーを下げます。

11 ピンチローラユニットをセットする



ピンチローラユニット“カチャ”と音が鳴るまで上げセットします。

12 リボンユニットをトップカバーにセットする




リボンユニットを上げてトップカバーに“カチャ”と音が鳴るまでセットします。

13 トップカバーを閉じる



トップカバーを閉じます。

14 LINEキーを押し、オンライン表示にする

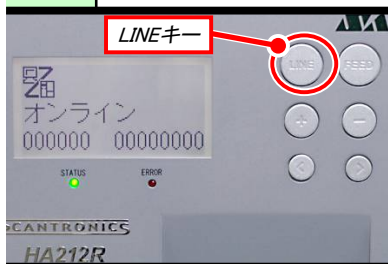

LINEキーを押すと自動頭出しを行ない、“オンライン”表示になります。

